



Especificaciones

	Tensión (V)	230V
Hz	Frecuencia (Hz)	50-60Hz
	Intensidad (mA)	Hasta 1.150mA
Φ	Factor de potencia	0,96

	Aislamiento eléctrico	CII
	Índice de estanqueidad	IP44
	Resistencia al impacto	-
	Temp. de funcionamiento	-
	Ángulo de apertura	40° / 100°
	Giro luminaria vertical	+50°
	Giro luminaria horizontal	+135° / -135°

ϕ	Flujo luminoso (lm)	Hasta 4.845lm
K	Temperatura de color	3.000K/4.000K
	Índice reproducción cromática	-
	Vida útil	L70 >30.000h

	Color	Blanco
	Cuerpo	AL: Aluminio
	Reflector	AL-AN: Aluminio Anodizado
	Difusor	VT-T: Vidrio Templado transparente
	Posición de montaje	Empotrar

Modelo	Dimensiones	Corte	Peso
35W	Ø190 x 140mm	Ø170mm	-
50W	Ø210 x 150mm	Ø190mm	-


[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/ GRAPHICS: Units in mm/ GRÁFICOS: Unidades em mm]

Referencias


	W_{LED}	W_T		ϕ_{LED}	ϕ_T	Δ	K	
								
144551*	35W	38W	1.050mA	3.909lm	3.557lm	40°	3.000K	BL
144049*	35W	38W	1.050mA	4.046lm	3.667lm	40°	4.000K	BL
210027*	35W	38W	1.050mA	3.909lm	3.236lm	100°	3.000K	N
237963*	35W	38W	1.050mA	4.046lm	3.359lm	100°	4.000K	N
381635*	50W	52W	1.150mA	5.812lm	4.626lm	40°	3.000K	BL
381642*	50W	52W	1.150mA	5.951lm	4.845lm	40°	4.000K	BL

*Hasta fin de existencias

Dimensiones

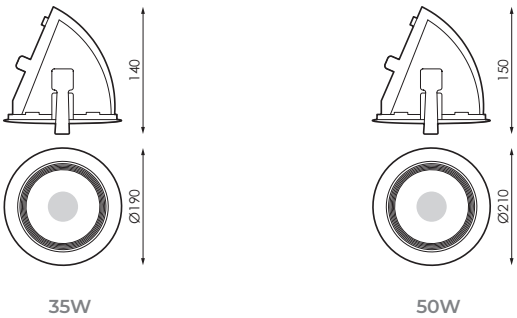

Fotometría



Bajo pedido

Regulación



Configuración

Kit de emergencia



Necesita driver DALI

Soluciones



Pack Bluetooth



Pack CTE



Descripción

Dispositivo que habilita el control de luminaria DALI a través de cualquier terminal Bluetooth® vía APP gratuita que nos ofrece el control de regulación de flujo, color, configuración de escenas, comportamiento vinculado a horarios. Múltiples accesorios pueden configurarse para funcionar en la misma red para unificar el control de uno o varios espacios, siendo posible crear grupos, escenas y secuencias dinámicas a medida. El dispositivo Bluetooth® es válido para cualquier luminaria DALI.

Descripción

Regulación por aporte de luz natural para cumplir con las exigencias del CTE.

Control independiente de dos líneas de luminarias regulables DALI con sensor para instalar en luminaria o caja en superficie. Preconfigurado para poner en funcionamiento de manera sencilla.

Info



Para obtener más información de las diferentes soluciones compatibles con esta luminaria consulte en los siguientes códigos BIDI o en la web

prilux.es