


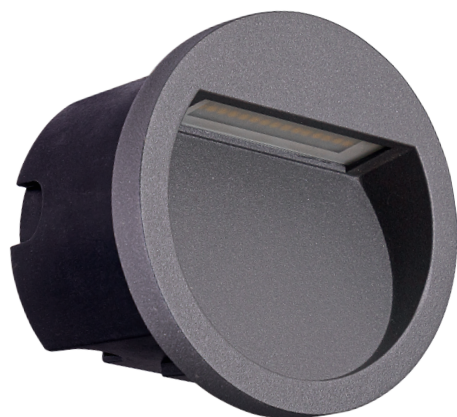


Especificaciones

	Aislamiento eléctrico	CI
	Tensión (V)	100-240V ac
Hz	Frecuencia (Hz)	50-60Hz
	Factor de potencia	>0,90
	Temp. de funcionamiento	-10°C~+35°C
	Flujo luminoso (lm)	Hasta 82lm
K	Temperatura de color	3.000/4.000K
	Índice reproducción cromática	>80
	Ángulo de apertura	80°
	Vida útil	30.000h
	L70	>30.000h
	Índice de estanqueidad	IP54
	Resistencia al impacto	-
	Color	Gris RAL 7010
	Difusor	VT-T: Vidrio Templado transparente
	Cuerpo	AL: Aluminio
	Dimensiones	Ø105 x 71mm
	Corte/	Ø95mm
	Posición de montaje	Luminaria empotrable
	Unidad de Embalaje	48

Referencias

	W_T	ϕ_T		K		
495301	3W	77lm		3.000K		Gris RAL 7010
495318	3W	82lm		4.000K		Gris RAL 7010

Dimensiones



Fotometría

