



SUPERFICIE / SUSPENDER



EMPOTRAR



Especificaciones

	Garantía	Hasta 5 años de garantía
--	----------	--------------------------

	Aislamiento eléctrico	Cl
	Tensión (V)	220-240V
Hz	Frecuencia (Hz)	50-60Hz
Φ	Factor de potencia	>0,95
	Temp. de funcionamiento	-20°C~+45 °C

ϕ	Flujo luminoso (lm)	Hasta 5.600lm
K	Temperatura de color	4.000K
	Índice reproducción cromática	>80
	Óptica	-
Δ	Ángulo de apertura	120°
	Vida útil	50.000h
	L70B50>	50.000h

	Índice de estanqueidad	IP40
	Protección contra impactos	IK06

	Color	RAL 9005/9006/9016
	Difusor	Opal
	Cuerpo	AL: Aluminio
	Cable de alimentación	3 hilos, transparente 1,5 mts

	Posición de montaje	Superficie/ Suspende
		Empotrar

Referencias


SUPERFICIE / SUSPENDER

	W_T	ϕ_T		K		
654258	36W	3.600lm	4	4.000K	90 05	50x70 x 1.200mm
670517	36W	3.600lm	4	4.000K	90 06	50x70 x 1.200mm
670524	36W	3.600lm	4	4.000K	90 16	50x70 x 1.200mm
670487	56W	5.600lm	4	4.000K	90 05	50x70 x 1500mm
670494	56W	5.600lm	4	4.000K	90 06	50x70 x 1500mm
670500	56W	5.600lm	4	4.000K	90 16	50x70 x 1500mm


EMPOTRAR

W_T	ϕ_T	ϕ/W	K			
14W	1.512lm	108lm/W	4.000K	640 x 77 x 85mm	620 x 62mm	1,15kg
20W	2.200lm	110lm/W	4.000K	920x 77 x85mm	900 x 62mm	1,47kg
28W	3.024lm	108lm/W	4.000K	1.240 x 77 x85mm	1.220 x62mm	1,77kg
42W	4.494lm	107lm/W	4.000K	1.520 x 77x 85mm	1.500 x62mm	2,15kg

Dimensiones

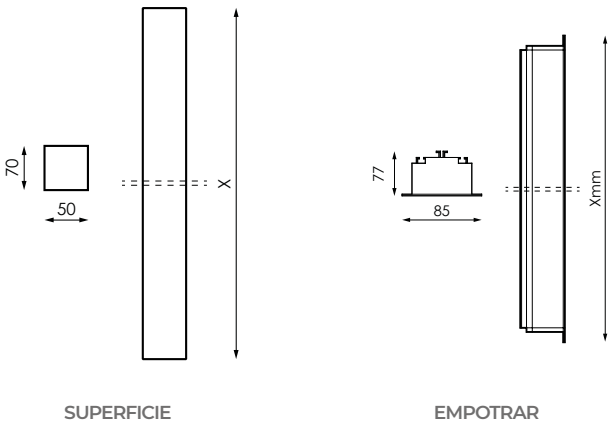

Fotometría



Bajo pedido

Regulación



1-10V

Configuración


Kit de emergencia 1h

Kit de emergencia 3h

Color


Disponibles colores RAL

Accesorios

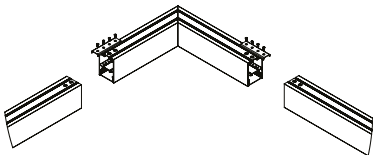


Lynx nova SUPERFICIE

Accesorio de conexión "L"

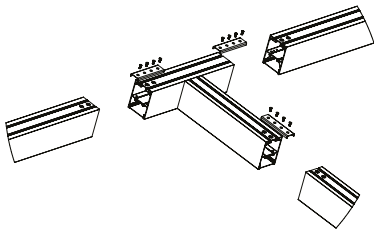

Lynx nova SUPERFICIE

Accesorio de conexión "T"

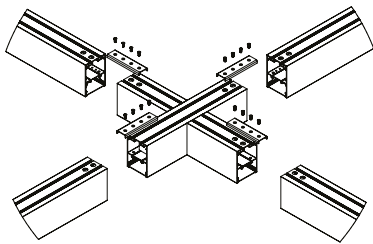

Lynx nova SUPERFICIE

Accesorio de conexión "X"