

Breno Switch



Con selector de tº de color a través de interruptor

CL



SQ



Especificaciones

	CEE/ Clasificación energética	
	Aislamiento eléctrico	CII
	Tensión (V)	230V ac
Hz	Frecuencia (Hz)	50-60Hz
Φ	Factor de potencia	$\geq 0,5$
	Temp. de funcionamiento	-5°C~+35°C
Φ_r	Flujo luminoso (lm)	Hasta 2.415lm
K	Temperatura de color	3.000/4.000/6.500K
	Índice reproducción cromática	>80
Δ	Ángulo de apertura	120°
	Vida útil	35.000h
	L70	>35.000h
	Regulación	No
	Índice de estanqueidad	-
	IP luminaria Índice de estanqueidad	IP20
	IP instalado Índice de estanqueidad	IP40
	Resistencia al impacto/	-
	Color	Blanco/ Gris RAL 9006
	Difusor	PS: Poliestileno
	Cuerpo	AL: Aluminio
	Dimensiones	-
	Orientación	No orientable
	Corte	-
	Posición de montaje	EMPOTRAR



Información Switch




CCT

3.000K	4.000K	6.500K

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/ GRAPHIQUES: Unités en mm/ GRÁFICOS: Unidades em mm]

Dimensiones

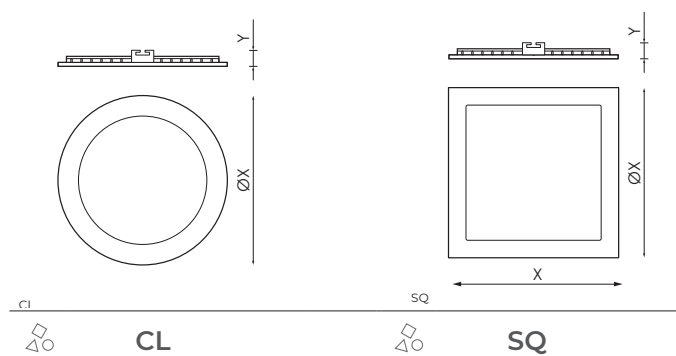

Referencias

BRENO CL


		W _r	Φ _r	K					
680875	EMPOTRAR	6W	390lm	3	3.000K		0,52Kg	Ø84 x 17mm	Ø75mm
				4	4.000K				
				6,5	6.500K				
671521	EMPOTRAR	6W	510lm	3	3.000K		0,52kg	Ø119 x 22mm	Ø108mm
				4	4.000K				
				6,5	6.500K				
671651	EMPOTRAR	6W	510lm	3	3.000K				
				4	4.000K				
				6,5	6.500K				
684378	EMPOTRAR	9W	765lm	3	3.000K		0,72kg	Ø 118,5x22mm	Ø108mm
				4	4.000K				
				6,5	6.500K				
671538	EMPOTRAR	9W	765lm	3	3.000K		0,72kg	Ø146 x 22mm	Ø134mm
				4	4.000K				
				6,5	6.500K				
671668	EMPOTRAR	9W	765lm	3	3.000K				
				4	4.000K				
				6,5	6.500K				
671545	EMPOTRAR	12W	1.200lm	3	3.000K		0,88kg	Ø168 x 22mm	Ø157mm
				4	4.000K				
				6,5	6.500K				
671675	EMPOTRAR	12W	1.200lm	3	3.000K				
				4	4.000K				
				6,5	6.500K				
671552	EMPOTRAR	18W	1.820lm	3	3.000K		0,139kg	Ø221 x 24mm	Ø206mm
				4	4.000K				
				6,5	6.500K				
671682	EMPOTRAR	18W	1.820lm	3	3.000K				
				4	4.000K				
				6,5	6.500K				
671569	EMPOTRAR	24W	2.450lm	3	3.000K		0,232kg	Ø296 x 24mm	Ø281mm
				4	4.000K				
				6,5	6.500K				
671699	EMPOTRAR	24W	2.450lm	3	3.000K				
				4	4.000K				
				6,5	6.500K				

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/ GRAPHIQUES: Unités en mm/ GRÁFICOS: Unidades em mm]

BRENO SQ

		W_T	ϕ_T	K					
671576	EMPOTRAR	6W	510lm	3	3.000K		0,62kg	118 x 118 x 22mm	107 x 107mm
				4	4.000K				
				6,5	6.500K				
671705	EMPOTRAR	6W	510lm	3	3.000K		0,62kg	118 x 118 x 22mm	107 x 107mm
				4	4.000K				
				6,5	6.500K				
671583	EMPOTRAR	9W	765lm	3	3.000K		0,88kg	148 x 148 x 22mm	136 x 136mm
				4	4.000K				
				6,5	6.500K				
671712	EMPOTRAR	9W	765lm	3	3.000K		0,88kg	148 x 148 x 22mm	136 x 136mm
				4	4.000K				
				6,5	6.500K				
671590	EMPOTRAR	12W	1.200lm	3	3.000K		0,103kg	167 x 167 x 22mm	155 x 155mm
				4	4.000K				
				6,5	6.500K				
671729	EMPOTRAR	12W	1.200lm	3	3.000K		0,103kg	167 x 167 x 22mm	155 x 155mm
				4	4.000K				
				6,5	6.500K				
671606	EMPOTRAR	18W	1.820lm	3	3.000K		0,171kg	220 x 220 x 24mm	205 x 205mm
				4	4.000K				
				6,5	6.500K				
671736	EMPOTRAR	18W	1.820lm	3	3.000K		0,171kg	220 x 220 x 24mm	205 x 205mm
				4	4.000K				
				6,5	6.500K				

Fotometría



Bajo pedido

Regulación



Configuración

Kit de emergencia 1h

Breno Switch SUPERFICIE



Con selector de tº de color a través de interruptor

CL



SQ



Especificaciones

	CEE/ Clasificación energética	
	Aislamiento eléctrico	CII
	Tensión (V)	230V ac
Hz	Frecuencia (Hz)	50-60Hz
Φ	Factor de potencia	$\geq 0,5$
	Temp. de funcionamiento	-5°C~+35°C
Φ_r	Flujo luminoso (lm)	Hasta 2.415lm
K	Temperatura de color	3.000/4.000/6.500K
	Índice reproducción cromática	>80
Δ	Ángulo de apertura	120°
	Vida útil	35.000h
	L70	>35.000h
	Regulación	No
	Índice de estanqueidad	-
	IP luminaria Índice de estanqueidad	IP20
	IP instalado Índice de estanqueidad	IP40
	Resistencia al impacto/	-
	Color	Blanco/ Gris RAL 9006
	Difusor	PS: Poliestileno
	Cuerpo	AL: Aluminio
	Dimensiones	-
	Orientación	-
	Corte	-
	Posición de montaje	SUPERFICIE



Información Switch




CCT

3.000K	4.000K	6.500K

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/ GRAPHIQUES: Unités en mm/ GRÁFICOS: Unidades em mm]

Dimensiones

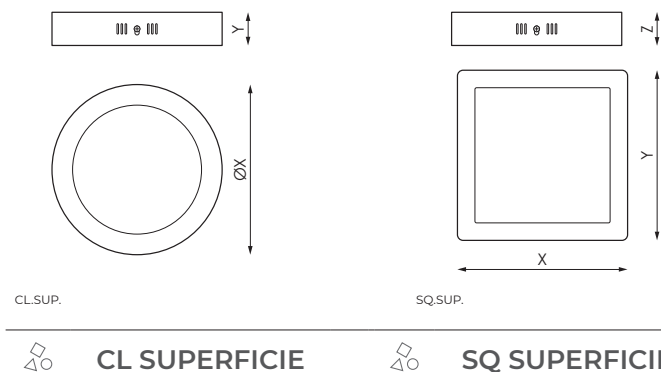

Referencias


BRENO CL SUPERFICIE

		W _T	φ _T	K					
671613	SUPERFICIE	18W	1.820lm	3	3.000K		0,157kg	Ø224 x 32mm	-
				4	4.000K				
				6,5	6.500K				
671743	SUPERFICIE	18W	1.820lm	3	3.000K		0,157kg	Ø224 x 32mm	-
				4	4.000K				
				6,5	6.500K				
671620	SUPERFICIE	24W	2.450lm	3	3.000K		0,208kg	Ø302 x 33mm	-
				4	4.000K				
				6,5	6.500K				
671750	SUPERFICIE	24W	2.450lm	3	3.000K		0,208kg	Ø302 x 33mm	-
				4	4.000K				
				6,5	6.500K				

BRENO SQ SUPERFICIE

		W _T	φ _T	K					
671637	SUPERFICIE	18W	1.820lm	3	3.000K		0,62kg	216 x 216 x 34mm	-
				4	4.000K				
				6,5	6.500K				
671767	SUPERFICIE	18W	1.820lm	3	3.000K		0,88kg	216 x 216 x 34mm	-
				4	4.000K				
				6,5	6.500K				
671644	SUPERFICIE	24W	2.450lm	3	3.000K		0,103kg	302 x 302 x 33mm	-
				4	4.000K				
				6,5	6.500K				
671774	SUPERFICIE	24W	2.450lm	3	3.000K		0,171kg	302 x 302 x 33mm	-
				4	4.000K				
				6,5	6.500K				

Fotometría



Bajo pedido

Regulación



Configuración

Kit de emergencia 1h

Soluciones



Pack Bluetooth

Dispositivo que habilita el control de luminaria DALI a través de cualquier terminal Bluetooth® vía APP gratuita que nos ofrece el control de regulación de flujo, color, configuración de escenas, comportamiento vinculado a horarios. Múltiples accesorios pueden configurarse para funcionar en la misma red para unificar el control de uno o varios espacios, siendo posible crear grupos, escenas y secuencias dinámicas a medida. El dispositivo Bluetooth® es válido para cualquier luminaria DALI.

Aviso

Necesita driver CTOUCH
Necesita driver DALI