



CL



SQ


Especificaciones

Garantía		Hasta cinco años de garantía
	Aislamiento eléctrico/	CII
	Tensión (V)/	230V ac
	Frecuencia (Hz)/	50-60Hz
	Factor de potencia/	>0,90
	Temp. de funcionamiento/	5°C~+35 °C
	Flujo luminoso (lm)/	Hasta 2.998lm (CL) Hasta 2.852lm (SQ)
	Temperatura de color/	3.000/4.000K
	Índice reproducción cromática/	>80
	Ángulo de apertura	90°
	Vida útil/	50.000h
	L70B50>	50.000h
	UGR/	UGR <19
	Regulación/	-
	Índice de estanqueidad/	IP20
	Color/	Blanco
	Cuerpo/	PC: Policarbonato
	Dimensiones/	-
	Posición de montaje	Luminaria de superficie

Referencias

		W_{LED}	W_T	ϕ_{LED}	ϕ_T	K		
446471	CL	10W	12W	1.616lm	1.389lm	4	4.000K	Ø250 x 33mm
446488	CL	10W	12W	1.397lm	1.215lm	3	3.000K	Ø250 x 33mm
446495	CL	22W	25W	3.523lm	2.998lm	4	4.000K	Ø400 x 33mm
446501	CL	22W	25W	3.362lm	2.783lm	3	3.000K	Ø400 x 33mm
446518	SQ	10W	12W	1.663lm	1.464lm	4	4.000K	250 x 250 x 33mm
446525	SQ	10W	12W	1.564lm	1.376lm	3	3.000K	250 x 250 x 33mm
446532	SQ	22W	25W	3.216lm	2.852lm	4	4.000K	400 x 400 x 33mm
446549	SQ	22W	25W	3.035lm	2.674lm	3	3.000K	400 x 400 x 33mm

Dimensiones

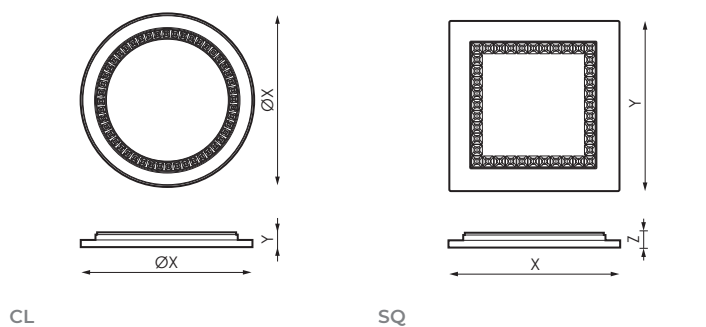

Fotometría

