


Especificaciones

	Garantía	Hasta 5 años de garantía
	Tensión (V)	220-240V ac
Hz	Frecuencia (Hz)	50-60Hz
Φ	Factor de potencia	0,9
	Aislamiento eléctrico	CII
	Índice de estanqueidad	IP66
	Resistencia al impacto	IK10
	Temp. de funcionamiento	-20°C~+40 °C
	Ángulo de apertura	120°
ϕ	Flujo luminoso (lm)	Hasta 5.793lm
K	Temperatura de color	4.000/5.000K
	Índice reproducción cromática	>80
	Vida útil	L70B50>50.000h
	Color	Blanco
	Difusor	PC-O: Policarbonato opal
	Cuerpo	PC: Policarbonato
	Posición de montaje	Superficie
Modelo	Dimensiones	Peso
17W	608 x 63x 75mm	0,660kg
32W	1.208 x 63 x 75mm	1,140Kg
47W	1.508 x 63 x 75mm	1,400kg

Bloque de conexión extraíble

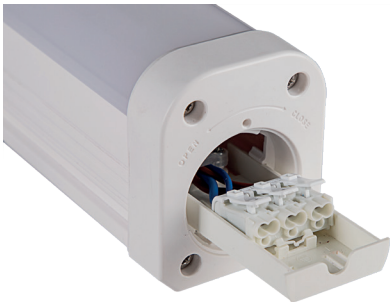

 **AVISO**


Apto para instalación en exteriores. No apto para la exposición a los rayos UVA.

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]


Referencias

	W_{LED}	W_T		ϕ_{LED}	ϕ_T	K	
							
560511	17W	20W	200mA	2.842lm	2.477lm	4	4.000K 608 x 63x 75mm
560535	17W	20W	200mA	2.842lm	2.477lm	5	5.000K 608 x 63x 75mm
560542	32W	36W	360mA	5.842lm	4.811lm	4	4.000K 1.208 x 63 x 75mm
560566	32W	36W	360mA	5.842lm	4.811lm	5	5.000K 1.208 X 63X 75mm
560573	47W	50W	500mA	6.651lm	5.793lm	4	4.000K 1.508 x 63 x 75mm
560580	47W	50W	500mA	6.651lm	5.793lm	5	5.000K 1.508 x 63 x 75mm

Dimensiones

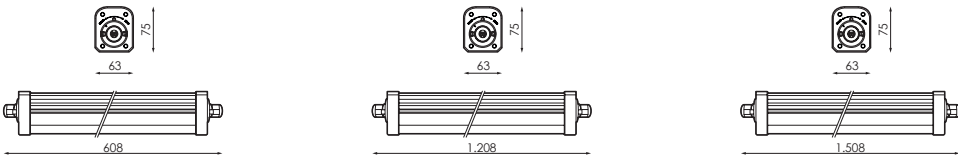

Fotometría



Montaje

Unidades máximas posibles conexionadas en serie.

W	max.
17W	32
32W	20
47W	13