



Especificaciones

	Tensión (V)	220-240V ac			
Hz	Frecuencia (Hz)	50-60Hz			
	Intensidad (mA)	Hasta 800mA			
Φ	Factor de potencia	Hasta 0,98			
	Aislamiento eléctrico	Cl			
	Índice de estanqueidad	IP66			
	Resistencia al impacto (Luminaria)	IK09			
	Resistencia al impacto (Difusor)	IK10			
	Temp. de funcionamiento	Hasta +45°C			
ϕ	Flujo luminoso (lm)	Hasta 16.977lm			
K	Temperatura de color	4.000/5.000K			
	Índice reproducción cromática	>80			
	Vida útil	L70 B10>140.000h			
		L90 B10>40.000h			
	Color	Gris Claro			
	Difusor	PC-O: Policarbonato opal			
	Cuerpo	PC: Policarbonato			
	Posición de montaje	Superficie			
	Modelo		Dimensiones		Peso
	1X-600mm		655 x 82 x 87mm		1,2Kg
	1X-1.200mm		1.265 x 82 x 87mm		1,8Kg
	1X-1.500mm		1.565 x 82 x 87mm		2,2Kg
	2X-1.500mm		1.565 x 121x 87mm		2,7Kg


Certificaciones




Referencias

	W_{LED}	W_T		ϕ	$\phi_{LED (Tj 25^\circ C)}$	ϕ_{LED}	ϕ_T	ϕ/W		K		
524896	1 x 16W	20,1W	500mA	0,92	3.295lm	3.128lm	2.674lm	133lm/W	72	4.000K	655 x 82 x 87mm - 1x	-20°C~+35 °C
525114	1 x 16W	20,1W	500mA	0,92	3.338lm	3.169lm	2.709lm	135lm/W	72	5.000K	655 x 82 x 87mm - 1x	-20°C~+35 °C
524926	1 x 19W	22,3W	300mA	0,91	4.006lm	3.816lm	3.244lm	145lm/W	144	4.000K	1.265 x 82 x 87mm - 1x	--20°C~+45 °C
525121	1 x 19W	22,3W	300mA	0,91	4.058lm	3.866lm	3.287m	147lm/W	144	5.000K	1.265 x 82 x 87mm - 1x	--20°C~+45 °C
524933	1 x 32W	37,2W	500mA	0,92	6.517lm	6.095lm	5.181lm	139lm/W	144	4.000K	1.265 x 82 x 87mm - 1x	-20°C~+35 °C
525138	1 x 32W	37,2W	500mA	0,92	6.600lm	6.173lm	5.247lm	141lm/W	144	5.000K	1.265 x 82 x 87mm - 1x	-20°C~+35 °C
524940	1 x 45W	51,5W	700mA	0,96	8.905lm	8.234m	7.069lm	137lm/W	144	4.000K	1.265 x 82 x 87mm - 1x	-20°C~+35 °C
525145	1 x 45W	51,5W	700mA	0,96	9.019m	8.339lm	7.159m	139lm/W	144	5.000K	1.265 x 82x 87mm - 1x	-20°C~+35 °C
524957	1 x 32W	36,7W	400mA	0,92	6.548lm	6.333lm	5.383lm	147lm/W	180	4.000K	1.565 x 82 x 87mm - 1x	-20°C~+35 °C
525152	1 x 32W	36,7W	400mA	0,92	6.632lm	6.414lm	5.452lm	149lm/W	180	5.000K	1.565 x 82 x 87mm - 1x	-20°C~+35 °C
524971	1 x 45W	50,4W	550mA	0,95	8.975lm	8.386m	7.128lm	141lm/W	180	4.000K	1.565 x 82 x 87mm - 1x	-20°C~+35 °C
525169	1 x 45W	50,4W	550mA	0,95	9.090lm	8.493m	7.219lm	143lm/W	180	5.000K	1.565 x 82 x 87mm - 1x	-20°C~+35 °C
524988	1 x 65W	73,1W	800mA	0,96	12.659lm	11.621lm	9.884lm	135lm/W	180	4.000K	1.565 x 82 x 87mm - 1x	--20°C~+45 °C
525176	1 x 65W	73,1W	800mA	0,96	12.856lm	11.802lm	10.038lm	137lm/W	180	5.000K	1.565 x 82 x 87mm - 1x	--20°C~+45 °C
525053	2 x 24W	51,0W	300mA	0,95	10.016lm	9.223lm	7.655lm	150lm/W	360	4.000K	1.565 x 121 x 87mm - 2x	--20°C~+45 °C
525244	2 x 24W	51,0W	300mA	0,95	10.144lm	9.341lm	7.753Lm	152lm/W	360	5.000K	1.565 x 121 x 87mm - 2x	--20°C~+45 °C
525060	2 x 41W	85,2W	500mA	0,98	16.291lm	14.873lm	12.270lm	144lm/W	360	4.000K	1.565 x 121 x 87mm - 2x	-20°C~+35 °C
525251	2 x 41W	85,2W	500mA	0,98	16.500lm	15.064lm	12.428lm	146lm/W	360	5.000K	1.565 x 121 x 87mm - 2x	-20°C~+35 °C
525077	2 x 53W	114,3W	650mA	0,98	21.093lm	18.973lm	15.748m	138lm/W	360	4.000K	1.565 x 121 x 87mm - 2x	--20°C~+45 °C
525268	2 x 53W	114,3W	650mA	0,98	21.364lm	19.217lm	15.951lm	140lm/W	360	5.000K	1.565 x 121 x 87mm - 2x	--20°C~+45 °C
524995	2 x 57W	123,4W	700mA	0,98	22.262lm	20.207lm	16.761lm	136lm/W	360	4.000K	1.565 x 121 x 87mm - 2x	-20°C~+35 °C
525008	2 x 57W	123,4W	700mA	0,98	22.548lm	20.467lm	16.977lm	138lm/W	360	5.000K	1.565x 121 x 87mm - 2x	-20°C~+35 °C

Dimensiones

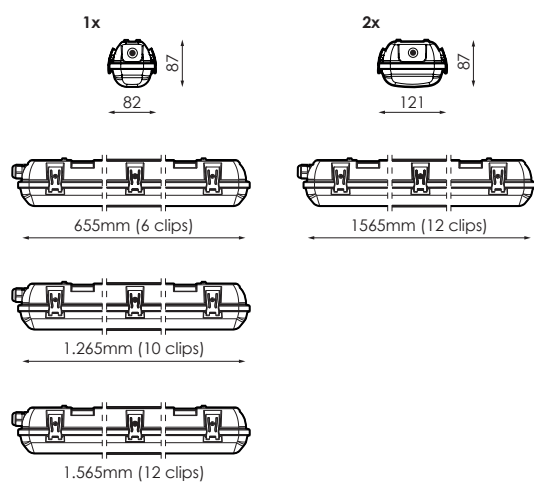

Fotometría

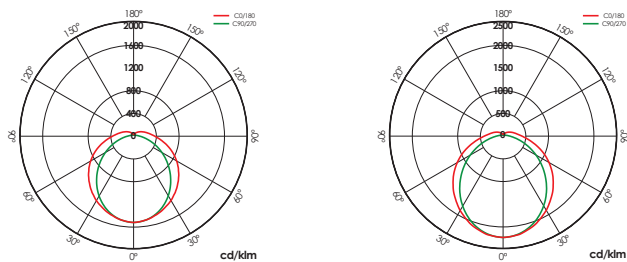

1X | 655 x 82 x 87mm
1,265 x 82 x 87mm
1,565 x 82 x 87mm

2X | 1,565 x 121 x 87mm

Bajo pedido

Temperatura de color

Ra>80 | 3.000K
6.500K

Regulación

 °C~+45 °C
*Excepto 2x57W +35°C

Temp. funcionamiento

-20°C~+45 °C

Sensor

Sensor ON-OFF (presencia)

Cableado pasante

9A máx. (3x1,5mm²)

W _{LED}	↕ Dimensiones	🌡️ -20°C~+45 °C	🔌 Sensor ON-OFF
1 x 16W	655 x 82 x 87mm-1X	●	
1 x 19W	1.265 x 82 x 87mm - 1x		●
1 x 32W	1.265 x 82 x 87mm - 1x	●	●
1 x 45W	1.265 x 82 x 87mm - 1x	●	●
1 x 32W	1.565 x 82 x 87mm - 1x	●	●
1 x 45W	1.565 x 82 x 87mm - 1x	●	●
1 x 65W	1.565 x 82 x 87mm - 1x		●
2 x 24W	1.565x 121 x 87mm - 2x		●
2 x 41W	1.565x 121 x 87mm - 2x	●	●
2 x 53W	1.565x 121 x 87mm - 2x		●
2 x 57W	1.565x 121 x 87mm - 2x		●