



50W



Sensor 20W

Especificaciones

	Aislamiento eléctrico	CI
	Tensión (V)	220-240V ac
	Frecuencia (Hz)	50-60Hz
	Factor de potencia	> 0,9
	Protección sobretensiones	2kV (10, 20, 30W) 5kV (50W)
	Temp. de funcionamiento	-5°C~+35°C
	Flujo luminoso (lm)/	Hasta 1.438lm
	Temperatura de color/	3.000/5.000K
	Índice reproducción cromática/	>80
	Ángulo de apertura	100°
	Vida útil/	25.000h
	L70/	>25.000h
	Índice de estanqueidad/	IP65
	Resistencia al impacto/	-
	Color/	Gris RAL7010
	Difusor/	PC-P: Policarbonato prismático
	Cuerpo/	AL: Aluminio
	Dimensiones/	-
	Orientación/	-180°/+180°
	Posición de montaje	Luminaria de superficie
	Unidad de Embalaje	12 (10, 20, 30W) 6 (50W)

Referencias


Hitaka

	W_{LED}	ϕ_T		K				
534550	10W	976lm		3.000K	Gr	RAL7010	138 x 117 x 27mm	2kV
534574	20W	1.438lm		3.000K	Gr	RAL7010	158 x 134 x 28mm	2kV
534581	20W	1.576lm		5.000K	Gr	RAL7010	158 x 134 x 28mm	2kV
534611	50W	4.318lm		3.000K	Gr	RAL7010	298 x 220 x 39mm	5Kv

Hitaka Sensor

	W_{LED}	ϕ_T		K				
468350	20W	1.438lm		3.000K	Gr	RAL7010	158 x 134 x 28mm	2kV

Dimensiones

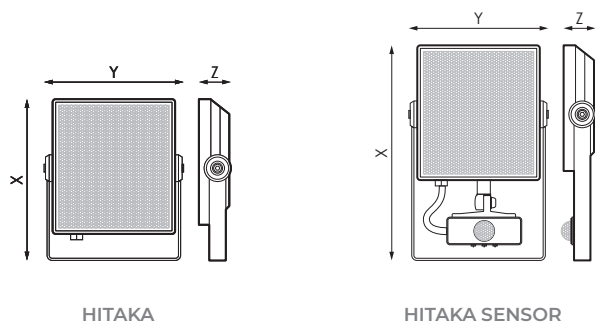

Fotometría

