




Especificaciones

	Aislamiento eléctrico	Cl
	Tensión (V)	220-240V
Hz	Frecuencia (Hz)	50-60Hz
Φ	Factor de potencia	$\geq 0,5$
	Temp. de funcionamiento	-20°C~40 °C
ϕ_r	Flujo luminoso (lm)	Hasta 2.602lm
K	Temperatura de color	3.000-4.000K
	Índice reproducción cromática	>80
	Encendidos	12.500
	Ángulo de apertura	120°
	Vida útil	25.000h
	L70	L70>25.000h
	Regulación	NO
	Fuente de luz	Directo / Indirecto
	Índice de estanqueidad	IP65
	Resistencia al impacto	IK08
	Color	Blanco/Negro
	Difusor	PC-O: Policarbonato opal
	Cuerpo	AL: Aluminio
	Posición de montaje	SUPERFICIE

Referencias

	W_T	ϕ_T		K			
662116	12W	1.194lm		3.000K		Blanco	260x60x65mm
662079	12W	1.347lm		4.000K		Blanco	260x60x65mm
662048	12W	1.194lm		3.000K		Negro	260x60x65mm
662031	12W	1.347lm		4.000K		Negro	260x60x65mm
662154	24W	2.257lm		3.000K		Blanco	380x60x65mm
662147	24W	2.602lm		4.000K		Blanco	380x60x65mm
662130	24W	2.257lm		3.000K		Negro	380x60x65mm
662123	24W	2.602lm		4.000K		Negro	380x60x65mm

Dimensiones

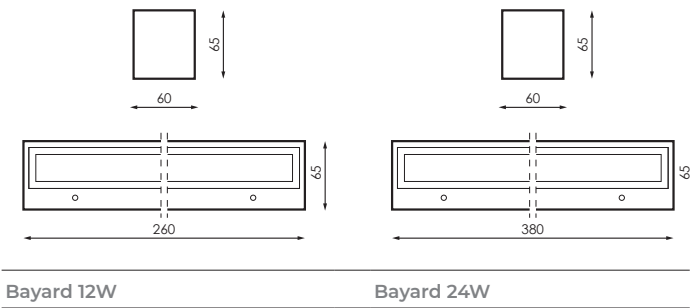

Fotometría

