

60x60



120x30

Especificaciones/




	Garantía	Hasta cinco años de garantía
	Aislamiento eléctrico/	CII
	Tensión (V)/	220-240V
Hz	Frecuencia (Hz)/	50-60Hz
	Factor de potencia/	>0,9
	Temp. de funcionamiento/	-5°C~+35 °C
	Flujo luminoso (lm)/	Hasta 4.516lm
K	Temperatura de color/	3.000/4.000K
	Índice reproducción cromática/	>80
	Óptica/	-
	Ángulo de apertura	90°
	Vida útil/	50.000h
	L70/	L70>50.000h
	UGR/	UGR <19
	Regulación/	-
	Índice de estanqueidad/	IP20
	IP luminaria Índice de estanqueidad	-
	IP instalado Índice de estanqueidad	-
	Color/	Blanco
	Difusor/	-
	Cuerpo/	PC: Policarbonato
	Dimensiones/	595 x 595 x 28mm 1.195 x 295 x 28mm
	Corte/	575 x 575mm 1.175 x 275mm
	Posición de montaje	Luminaria de empotrar
	Unidad de Embalaje	5

Referencias/




		W LED	W LUM.		φ LED	φ LUM.	K		
551250	60x60	35W	37W	850mA	4.262m	3.695lm	3.000K	595 x 595 x 28mm	575 x 575mm
446556	60x60	35W	37W	850mA	5.198lm	4.516lm	4.000K	595 x 595 x 28mm	575 x 575mm
551267	120x30	35W	37W	850mA	4.488lm	3.703lm	3.000K	1.195 x 295 x 28mm	1.175 x 275mm
446686	120x30	35W	37W	850mA	5.076lm	4.373lm	4.000K	1.195 x 295 x 28mm	1.175 x 275mm

Dimensiones/

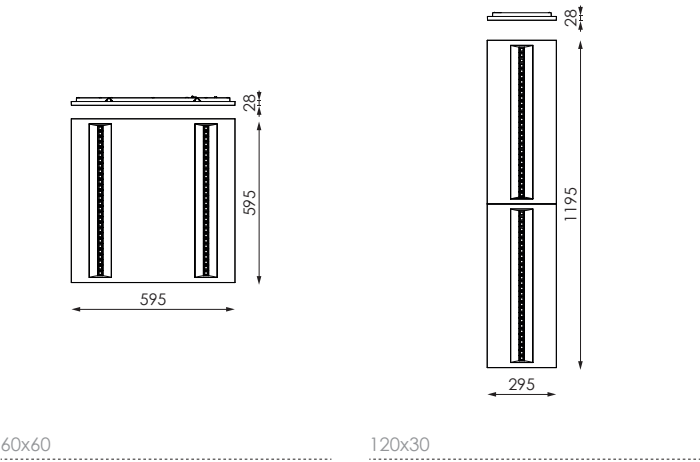

Fotometría/



60x60/ 4.000K

Bajo pedido/



 **Regulación/**

1-10V



 **Bluetooth®**

 **Configuración/**

Kit de emergencia 1h

Accesorios/



446570 **INC. 2ud**

Kit suspensión 1,5m



964562

Marco empotrar techo escayola
600 x 600mm



164092

Cajón superficie 600 x 600mm



207591

Marco empotrar techo escayola
1.200 x 300mm



207874

Cajón superficie 1.200 x 300mm

Soluciones/

S



Pack Bluetooth



Descripción/



Dispositivo que habilita el control de luminaria DALI a través de cualquier terminal Bluetooth® vía APP gratuita que nos ofrece el control de regulación de flujo, color, configuración de escenas, comportamiento vinculado a horarios. Múltiples accesorios pueden configurarse para funcionar en la misma red para unificar el control de uno o varios espacios, siendo posible crear grupos, escenas y secuencias dinámicas a medida. El dispositivo Bluetooth® es válido para cualquier luminaria DALI.

Aviso/



Necesita driver DALI



Pack aulas/despachos



Descripción/



Regulación por aporte de luz natural y presencia stand alone. Sistema de control de iluminación para cumplir con las exigencias del CTE y optimizar el uso de la energía aprovechando el aporte de luz natural y apagado automático en caso de ausencia. Control independiente de dos líneas de luminarias regulables DALI y una tercera línea ON-OFF.

Aviso/



Necesita driver DALI



Pack CTE



Descripción/



Regulación por aporte de luz natural para cumplir con las exigencias del CTE. Control independiente de dos líneas de luminarias regulables DALI con sensor para instalar en luminaria o caja en superficie. Preconfigurado para poner en funcionamiento de manera sencilla.

Aviso/



Necesita driver DALI