

Empalmable



Especificaciones

	Tensión (V)	230V ac
Hz	Frecuencia (Hz)	50-60Hz
Φ	Factor de potencia	0,9

	Aislamiento eléctrico	CII
	Índice de estanqueidad	IP65
	Resistencia al impacto	IK07
	Temp. Funcionamiento	-20°C~+40 °C

ϕ	Flujo luminoso (lm)	Hasta 4.811lm
K	Temperatura de color	4.000K / 6.500K
Δ	Ángulo de abertura	120°
	Índice rep. cromatica	>80
	Horas de vida	L70>30.000h
	Encendidos	10.000

	Color	Blanco
	Difusor	PC-O: policarbonato opal
	Cuerpo	PC: Policarbonato
	Posición de Montaje	SUPERFICIE
	Empalmable	Sí

Modelo	Dimensiones	Peso
18W	600 x 84 x 71mm	0,68kg
34W	1.200 x 84 x 71mm	1,32kg

 Aviso


No apto para su exposición a rayos UVA.

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/ GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]


Referencias

	W_{LED}	W_T	ϕ_{LED}	ϕ_T		K		
534499	16W	18W	2.847lm	2.407lm		4.000K	600 x 84 x 71mm	32
534505	16W	18W	2.962lm	2.512lm		6.500K	600 x 84 x 71mm	32
534512	31W	34W	5.713lm	4.719lm		4.000K	1.200 x 84 x 71mm	20
534529	31W	34W	5.823lm	4.811lm		6.500K	1.200 x 84 x 71mm	20

Dimensiones

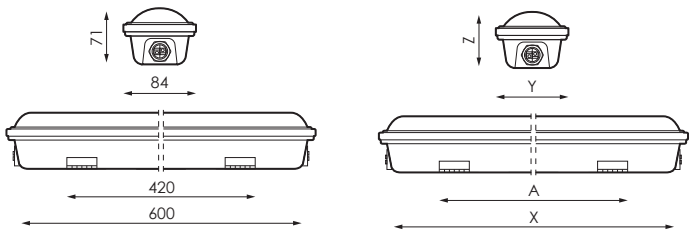

Fotometría

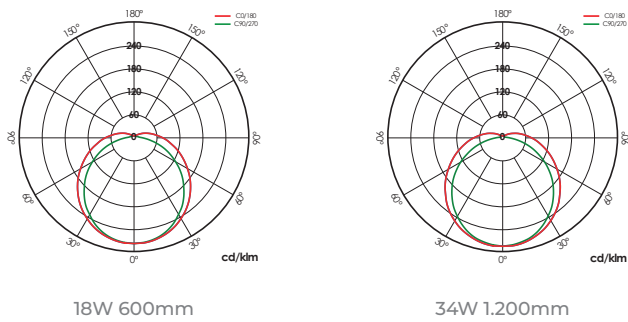

Montaje

Máximo de unidades conectadas en serie.

Potencia	Uni.
18W	37
34W	20

cable Ø0.75mm2.