



Especificaciones/



	Aislamiento eléctrico/	CI
	Tensión (V)/	220-240V ac
Hz	Frecuencia (Hz)/	50-60Hz
	Factor de potencia/	>0,90
	Temp. de funcionamiento/	-20°C~+35°C
ϕ	Flujo luminoso (lm)/	-
K	Temperatura de color/	-
	Índice reproducción cromática/	-
	Ángulo de apertura	-
	Vida útil/	-
	L70/	-
	Índice de estanqueidad/	IP65
	Resistencia al impacto/	-
	Color/	Gris claro
	Difusor/	PC-T: Policarbonato transparente
	Cuerpo/	PC: Policarbonato
	Dimensiones/	-
	Orientación/	-
	Posición de montaje	Luminaria de superficie
	Fuente de luz/	ecTUBE LED (NO INCLUIDO)
	Casquillo/	G13
	Unidad de Embalaje	1

Aviso/




Clips para fácil apertura de acero inoxidable
Tubos no incluidos

Info/



Hasta -20° con ecTUBE LED PRILUX BASIC y SMART.




Referencias/



	W							
496018	1x	ecTUBE LED 600mm		Gris claro	668 x 70 x 60mm	6 clips	1	12
496025	1x	ecTUBE LED 1.200mm		Gris claro	1.278 x 70 x 60mm	10 clips	1	9
496032	1x	ecTUBE LED 1.500mm		Gris claro	1.578 x 70 x 60mm	12 clips	1	9
496049	2x	ecTUBE LED 600mm		Gris claro	668 x 110 x 60mm	6 clips	1	9
496056	2x	ecTUBE LED 1.200mm		Gris claro	1.278 x 110 x 60mm	10 clips	1	6
496063	2x	ecTUBE LED 1.500mm		Gris claro	1.578 x 110 x 60mm	12 clips	1	6
495950	1x	ecTUBE LED 600mm		Gris claro	668 x 70 x 60mm	6 clips	2	12
495967	1x	ecTUBE LED 1.200mm		Gris claro	1.278 x 70 x 60mm	10 clips	2	9
495974	1x	ecTUBE LED 1.500mm		Gris claro	1.578 x 70 x 60mm	12 clips	2	9
495981	2x	ecTUBE LED 600mm		Gris claro	668 x 110 x 60mm	6 clips	2	9
495998	2x	ecTUBE LED 1.200mm		Gris claro	1.278 x 110 x 60mm	10 clips	2	6
496001	2x	ecTUBE LED 1.500mm		Gris claro	1.578 x 110 x 60mm	12 clips	2	6

Dimensiones/



Accesorios/

**496131**


Kit 6 clips INOX 600mm

496131

Kit 6 clips INOX 600mm

496155

Kit 12 clips INOX 1.500mm




Alimentación/




1/ ESQUEMA DE CABLEADO SIN POLARIDAD


Pantalla sin polaridad 1x/2x para tubo con alimentación a un extremo y con el otro extremo puentado.

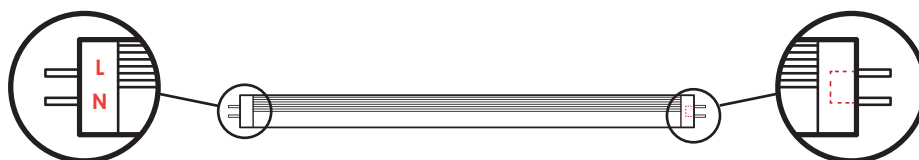

1x

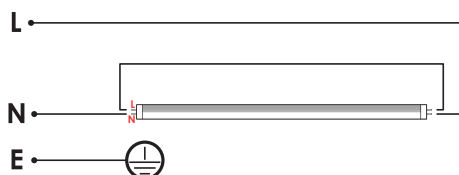


2x

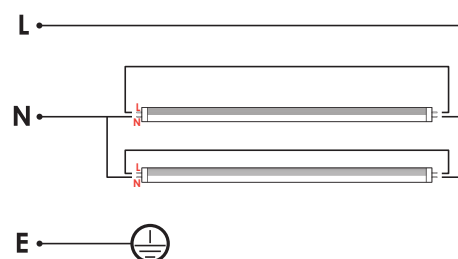


2/ ESQUEMA DE CABLEADO CON POLARIDAD


Pantalla con polaridad 1x/2x para tubo con alimentación a un extremo y con el otro extremo puentado.

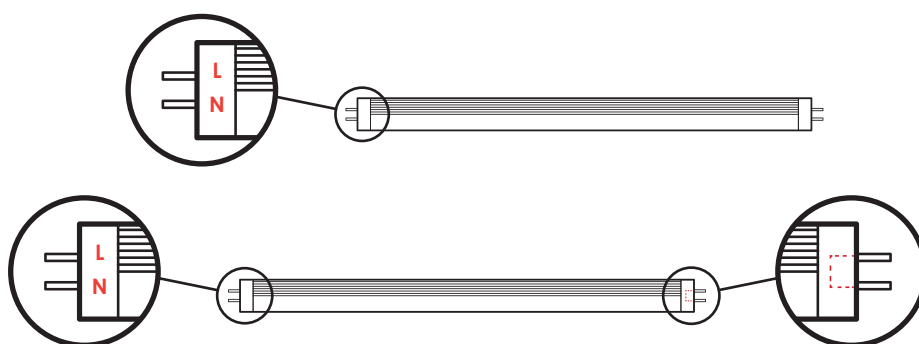

1x

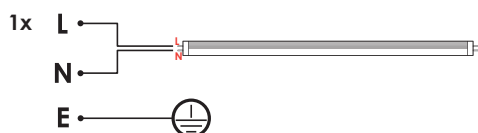

2x

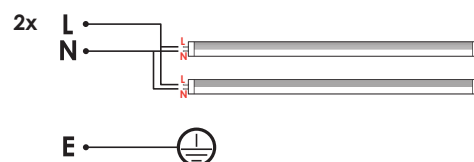



Especificaciones

	Aislamiento eléctrico	CII
	Tensión (V)	220-240V ac
Hz	Frecuencia (Hz)	50-60Hz
	Factor de potencia	>0,90

	Índice de estanqueidad	IP65
	Resistencia al impacto	IK07
	Temp. Funcionamiento	-20°C~+40 °C

ϕ	Flujo luminoso (lm)	-
K	Temperatura de color	-
	Índice rep. cromática	-
	Horas de vida	-

	Color	Blanco
	Difusor	PC: Policarbonato
	Cuerpo	Plastico: ABS
	Posición de Montaje	SUPERFICIE

	Fuente de luz	ecTUBE LED (NO INCLUIDO)
	Casquillo	G13

Aviso

Clips para fácil apertura de acero inoxidable y tubos no incluidos


Info

Hasta -20° con ecTUBE LED PRILUX BASIC y SMART

Referencias

							
679176	1x	ecTUBE LED 600mm		Blanco	670 x 65 x 60mm	6 clips	1
679206	1x	ecTUBE LED 1.200mm		Blanco	1.270 x 65 x 60mm	12 clips	1
679220	1x	ecTUBE LED 1.500mm		Blanco	1.570 x 65 x 60mm	14 clips	1
679190	2x	ecTUBE LED 600mm		Blanco	675 x 95 x 60mm	6 clips	1
679213	2x	ecTUBE LED 1.200mm		Blanco	1.275 x 95 x 60mm	12 clips	1
679237	2x	ecTUBE LED 1.500mm		Blanco	1.575 x 95 x 60mm	14 clips	1

Dimensiones

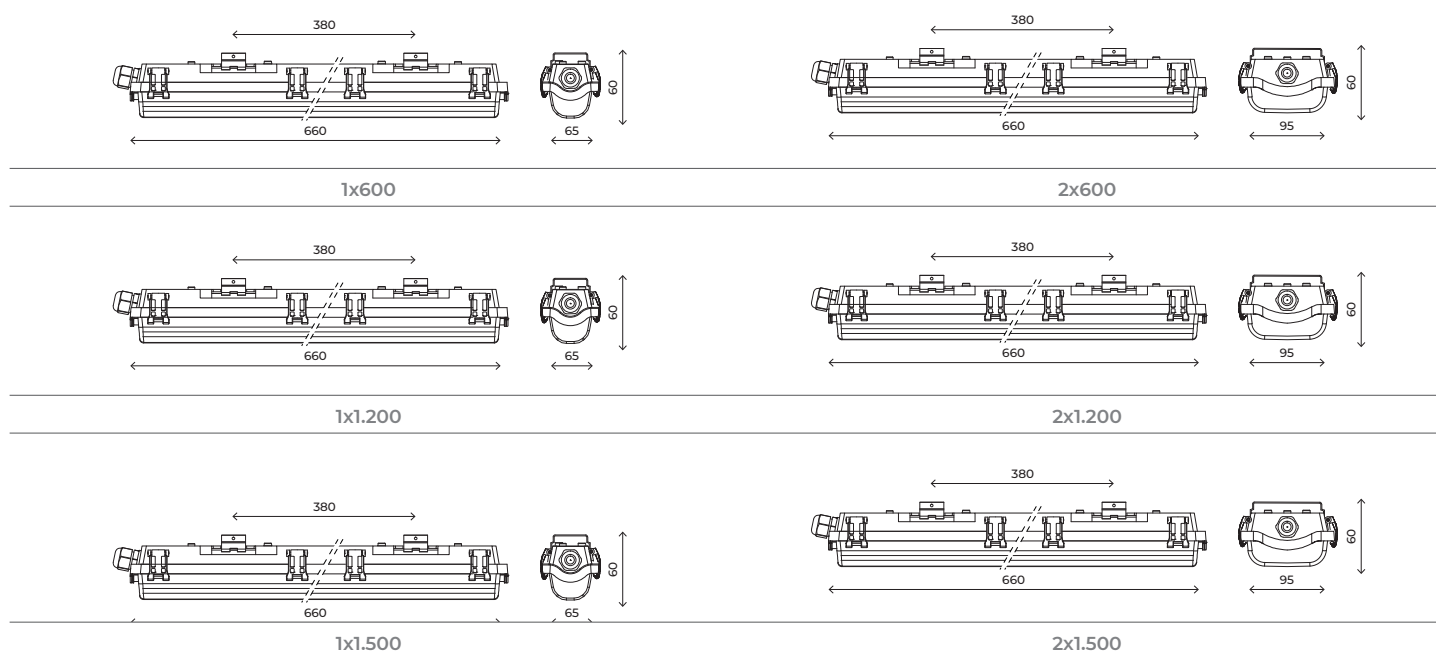

Accesorios

679442


Kit 6 clips INOX 600mm

679459

Kit 12 clips INOX 1.200mm

679466

Kit 12 clips INOX 1.500mm

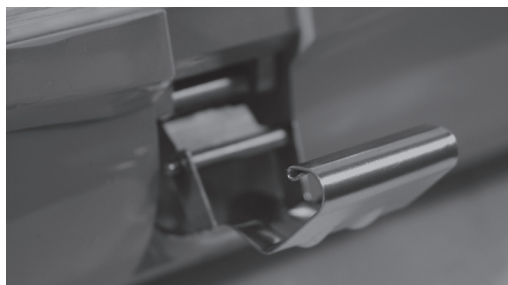


Alimentación

1/ ESQUEMA DE CABLEADO SIN POLARIDAD

Pantalla sin polaridad 1x/2x para tubo con alimentación a un extremo y con el otro extremo puenteado.



1x

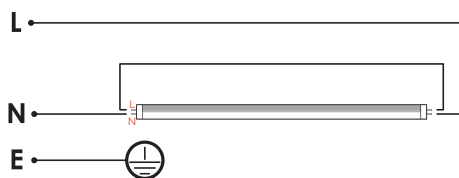

2x

