



Especificaciones

	Aislamiento eléctrico/	CI
	Tensión (V)/	230V ac
Hz	Frecuencia (Hz)/	50-60Hz
Φ	Factor de potencia/	-
	Temp. de funcionamiento/	-5°C~+35 °C

ϕ	Flujo luminoso (lm)/	-
K	Temperatura de color/	-
	Índice reproducción cromática/	-
Δ	Ángulo de apertura	-
	Vida útil/	-
	L70/	-

	Índice de estanqueidad/	IP20
	IP luminaria Índice de estanqueidad	-
	IP instalado Índice de estanqueidad	-

	Casquillo/	G13
	Color/	Blanco
	Difusor/	-
	Cuerpo/	AL: Aluminio

	Unidad de Embalaje	12
--	--------------------	----

	Empalmable	No
	Alimentación	-
	Accesorios	Si


Aviso/

Tubo no incluido

Referencias

	W			 (X-Y-Z)		
536950	1x	ecTUBE LED 600mm		Blanco	615 x 50 x 67mm	1
536967	1x	ecTUBE LED 1.200mm		Blanco	1.225 x 50 x 67mm	1
536974	1x	ecTUBE LED 1.500mm		Blanco	1.525 x 50 x 67mm	1
536981	2x	ecTUBE LED 600mm		Blanco	615 x 50 x 67mm	1
536998	2x	ecTUBE LED 1.200mm		Blanco	1.225 x 50 x 72mm	1
537001	2x	ecTUBE LED 1.500mm		Blanco	1.525 x 50 x 72mm	1
233125	1x	ecTUBE LED 600mm		Blanco	615 x 50 x 67mm	2
233132	1x	ecTUBE LED 1.200mm		Blanco	1.225 x 50 x 67mm	2
233149	1x	ecTUBE LED 1.500mm		Blanco	1.525 x 50 x 67mm	2
233156	2x	ecTUBE LED 600mm		Blanco	615 x 50 x 67mm	2
233163	2x	ecTUBE LED 1.200mm		Blanco	1.225 x 50 x 72mm	2
233170	2x	ecTUBE LED 1.500mm		Blanco	1.525 x 50 x 72mm	2

Dimensiones



Bajo pedido

Configuración

Conexión del tubo por ambos extremos y conexión a un extremo sin polaridad.

Esquemas


1/ ESQUEMA ELÉCTRICO SIN POLARIDAD

Pantalla sin polaridad 1x / 2x
para tubo con Alimentación
en un extremo y con el otro
puenteado.




1x

2x

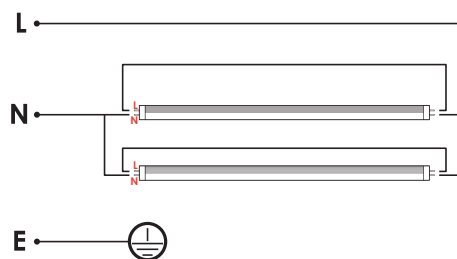

2/ ESQUEMA ELÉCTRICO CON POLARIDAD

Pantalla con polaridad 1x / 2x
para tubo con Alimentación
en un extremo y con el otro en
puente.

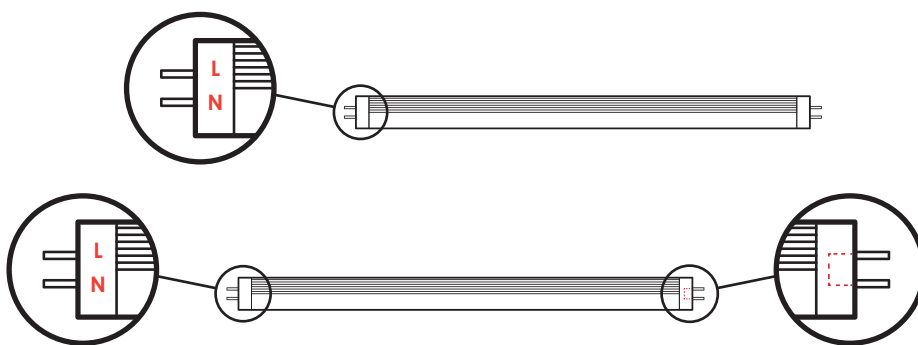

1x

2x

