SCREENLIGHT 900
EXTERIOR

PRILUX

SMART LINK



CC. Malteria Plaza - Latacunga (Ecuador)

	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP65
	DIP LED
	-20°C~+60 °C
	2x9m
N°	4
	900
	20
	45
	30.000h
	NO Empalmable
	380x270x250mm
kg	9kg (NW)
kg	9,3kg (GW)
	REG. TRIAC PRILUX
	NO INC.


SCREENLIGHT 900
EXTERIOR

PRILUX

Referencias/

		W	W	K	ϕ	
504027	LED	17,5W	70W	8.000K	10lm/led	
504034	LED	17,5W	70W	2.500K	8lm/led	

Dimensiones/

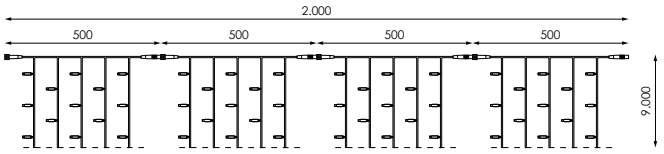


ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHÉMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE INSTALAÇÃO



Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios

CABLE ALIMENTACIÓN *exterior*

			W		
977722		230Vac	Max. 480W	CII	IP44 Plug IP65 Conector



SCREENLIGHT 900 Flashing

EXTERIOR

PRILUX

SMART LINK



CC. Quicentro - Quito (Ecuador)

	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP65
	DIP LED
ta	-20°C~+60 °C
	2x9m
N°	4
	900
	20
	36+9 flashing
	30.000h
	NO Empalmable
	380x270x250mm
kg	9kg (NW)
kg	9,3kg (GW)
	REG. TRIAC PRILUX
	NO INC.


SCREENLIGHT 900 Flashing
EXTERIOR

PRILUX

Referencias/

		W	W	K	ϕ	
504041	LED LED	17,5W	70W	8.000K	10lm/led	
504058	LED LED	17,5W	70W	2.500K	8lm/led	

Dimensiones/

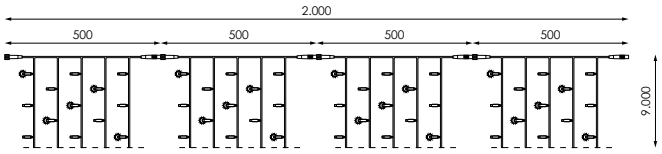

ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHÉMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE INSTALAÇÃO



Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios

CABLE ALIMENTACIÓN *exterior*

			W		
977722		230Vac	Max. 480W	CII	IP44 Plug IP65 Conector

