ICICLE 102
INTERIOR

PRILUX

SMART LINK



C.C. ABC Serrano - Madrid

230V dc	
Hz	50-60Hz
CII	
1 CANAL	
IP20	
DIP LED	
-20ºC~+60 ºC	
3x1m (1,5m x 2segmentos)	
N°	2
102	
51	
30.000h	
15sets	
250x150x140mm	
1,4kg (NW)	
1,7kg (GW)	
REG. TRIAC PRILUX	
NO INC.	


ICICLE 102
INTERIOR

PRILUX

Referencias/

		W	W	K	ϕ	
547178	LED	4W	8W	8.000K	10lm/led	
547185	LED	4W	8W	2.000K	8lm/led	

Dimensiones/

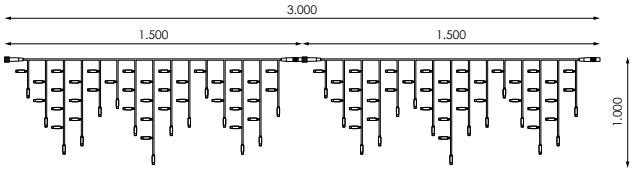


ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHÉMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE INSTALAÇÃO



Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios

CABLE ALIMENTACIÓN *interior*


			W		
192606		230Vac	Max. 480W	CII	IP20



ICICLE 102 Flashing
INTERIOR

PRILUX

SMART LINK

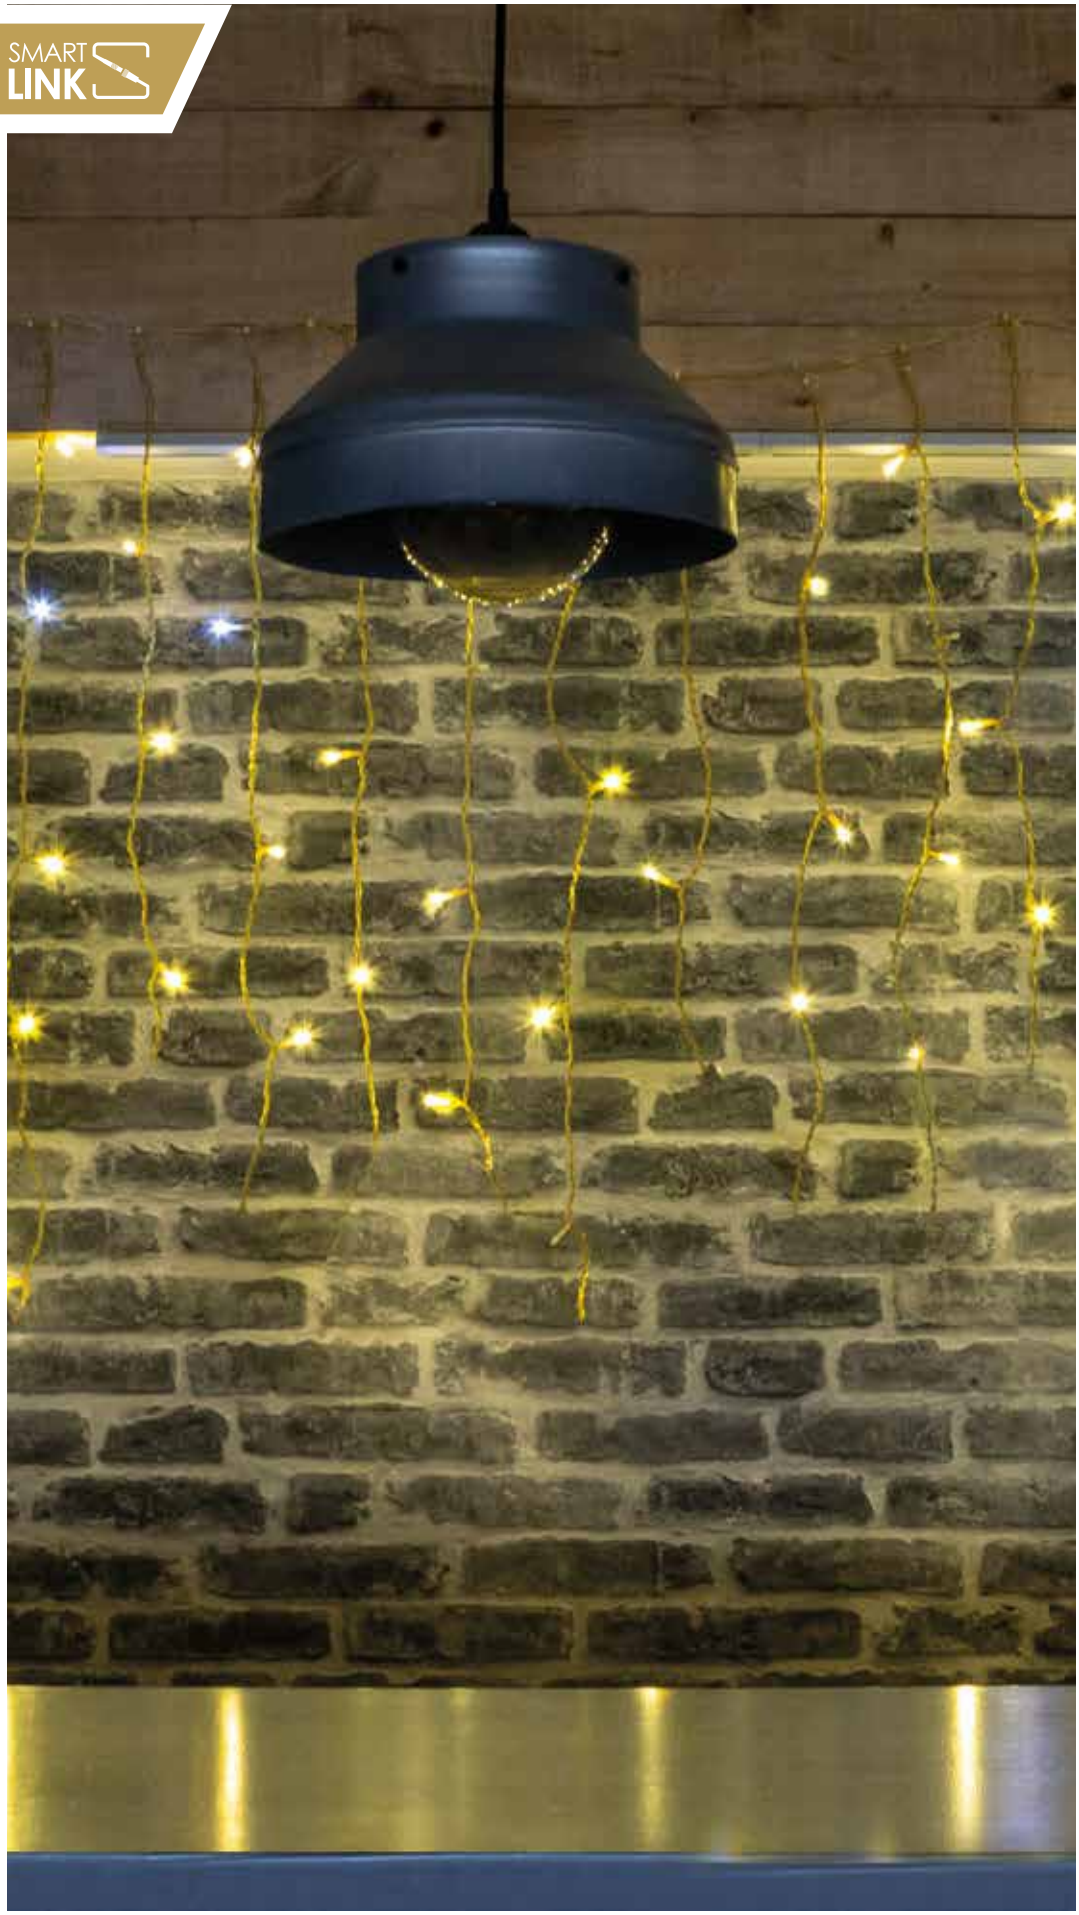

	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP20
	DIP LED
ta	-20°C~+60 °C
	3x1m (1,5m x 2segmentos)
N°	2
	102
	42+9 flashing
	30.000h
	15sets
	250x150x140mm
kg	1,4kg (NW)
kg	1,7kg (GW)
	REG. TRIAC PRILUX
	NO INC.


ICICLE 102 Flashing
INTERIOR

PRILUX

Referencias/

		W	W	K	ϕ	
547192	LED LED	4W	8W	8.000K	10lm/led	
547208	LED LED	4W	8W	2.000K	8lm/led	

Dimensiones/

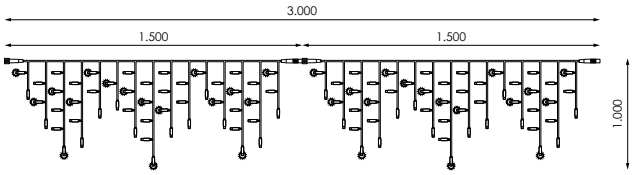

ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHÉMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE INSTALAÇÃO



Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios

CABLE ALIMENTACIÓN *interior*

			W		
192606		230Vac	Max. 480W	CII	IP20

