ICICLE 102
EXTERIOR

PRILUX

SMART LINK



Los Silos -
Santa Cruz de Tenerife

	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP65
	DIP LED
ta	-20°C~+60 °C
	3x1m (1,5m x 2segmentos)
N°	2
	102
	51
	30.000h
	15sets
	250x150x140mm
kg	1,4kg (NW)
kg	1,7kg (GW)
	REG. TRIAC PRILUX
	NO INC.


ICICLE 102
EXTERIOR

PRILUX

Referencias/

		W	W	K	ϕ	
546973	LED	4W	8W	8.000K	10lm/led	
546980	LED	4W	8W	2.500K	8lm/led	

Dimensiones/

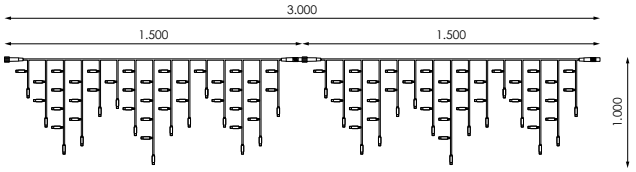


ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHÉMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE INSTALAÇÃO



Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios

CABLE ALIMENTACIÓN *exterior*


			W		
977722		230Vac	Max. 480W	CII	IP44 Plug IP65 Conector



ICICLE 102 Flashing
EXTERIOR

PRILUX

SMART LINK

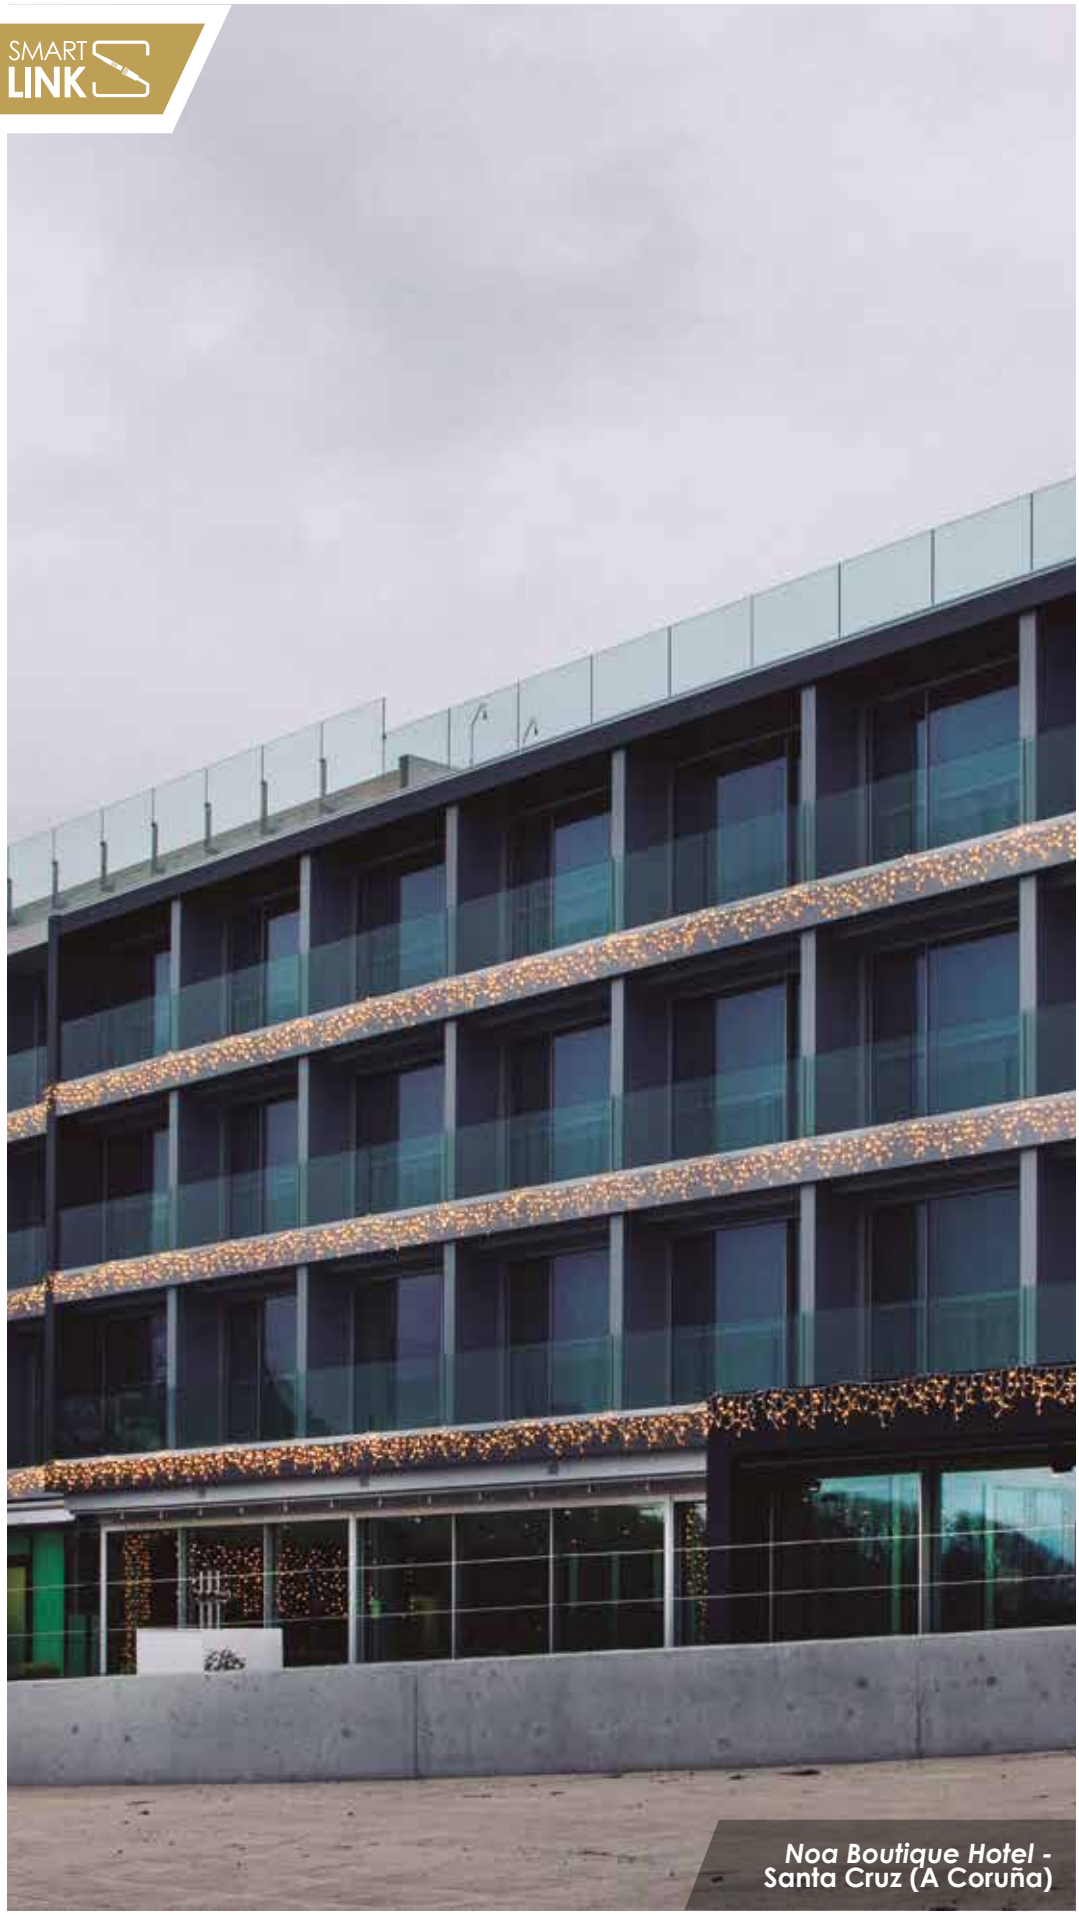

Noa Boutique Hotel -
Santa Cruz (A Coruña)

	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP65
	DIP LED
	-20ºC~+60 ºC
	3x1m (1,5m x 2segmentos)
N°	2
	102
	42+9 flashing
	30.000h
	15sets
	250x150x140mm
kg	1,4kg (NW)
kg	1,7kg (GW)
	REG. TRIAC PRILUX
	NO INC.


ICICLE 102
Flashing
EXTERIOR

PRILUX

Referencias/

		W	W	K	ϕ	
546997	LED	4W	8W	8.000K	10lm/led	
547000	LED	4W	8W	2.500K	8lm/led	

Dimensiones/

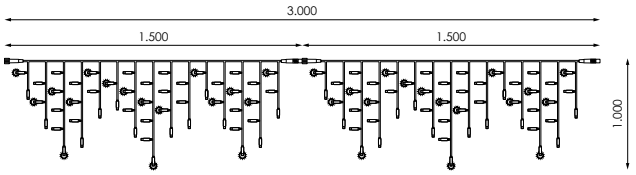

ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHÉMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE INSTALAÇÃO



Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios

CABLE ALIMENTACIÓN *exterior*

			W		
977722		230Vac	Max. 480W	CII	IP44 Plug IP65 Conector

