SCREENLIGHT 100
INTERIOR

PRILUX

SMART LINK



	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP20
	DIP LED
	-20ºC~+60 ºC
	2x1m
	20
	100
	5
	30.000h
	10sets
	250x150x140mm
	1kg (NW)
	1,3kg (GW)
	REG. TRIAC PRILUX
	NO INC.


SCREENLIGHT 100
INTERIOR

PRILUX

Referencias/

		W	K	ϕ	
547031	LED	7,5W	8.000K	10lm/led	
547048	LED	7,5W	2.000K	8lm/led	

Dimensiones/

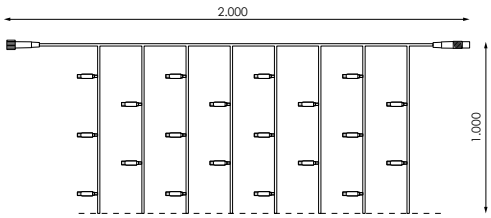


ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHÉMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE INSTALAÇÃO



Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios

CABLE ALIMENTACIÓN *interior*

		W		
192606	230Vac	Max. 480W	CII	IP20



SCREENLIGHT 100
INTERIOR

PRILUX

SMART LINK



	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP20
	DIP LED
	-20ºC~+60 ºC
	2x1m
N°	2
	100
	20
	5
	30.000h
	10 sets
	250x150x140mm
kg	1kg (NW)
kg	1,3kg (GW)
	REG. TRIAC PRILUX
	NO INC.


SCREENLIGHT 100
INTERIOR

PRILUX

Referencias/

		W	W	K	ϕ	
504072	LED	4W	8W	2.000K	8lm/led	

Dimensiones/

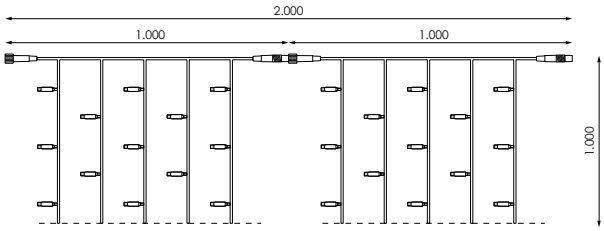

ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHÉMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE INSTALAÇÃO



Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios

CABLE ALIMENTACIÓN *interior*

			W		
192606		230Vac	Max. 480W	CII	IP20

