
# SCREENLIGHT 150
*EXTERIOR*

PRILUX

SMART LINK

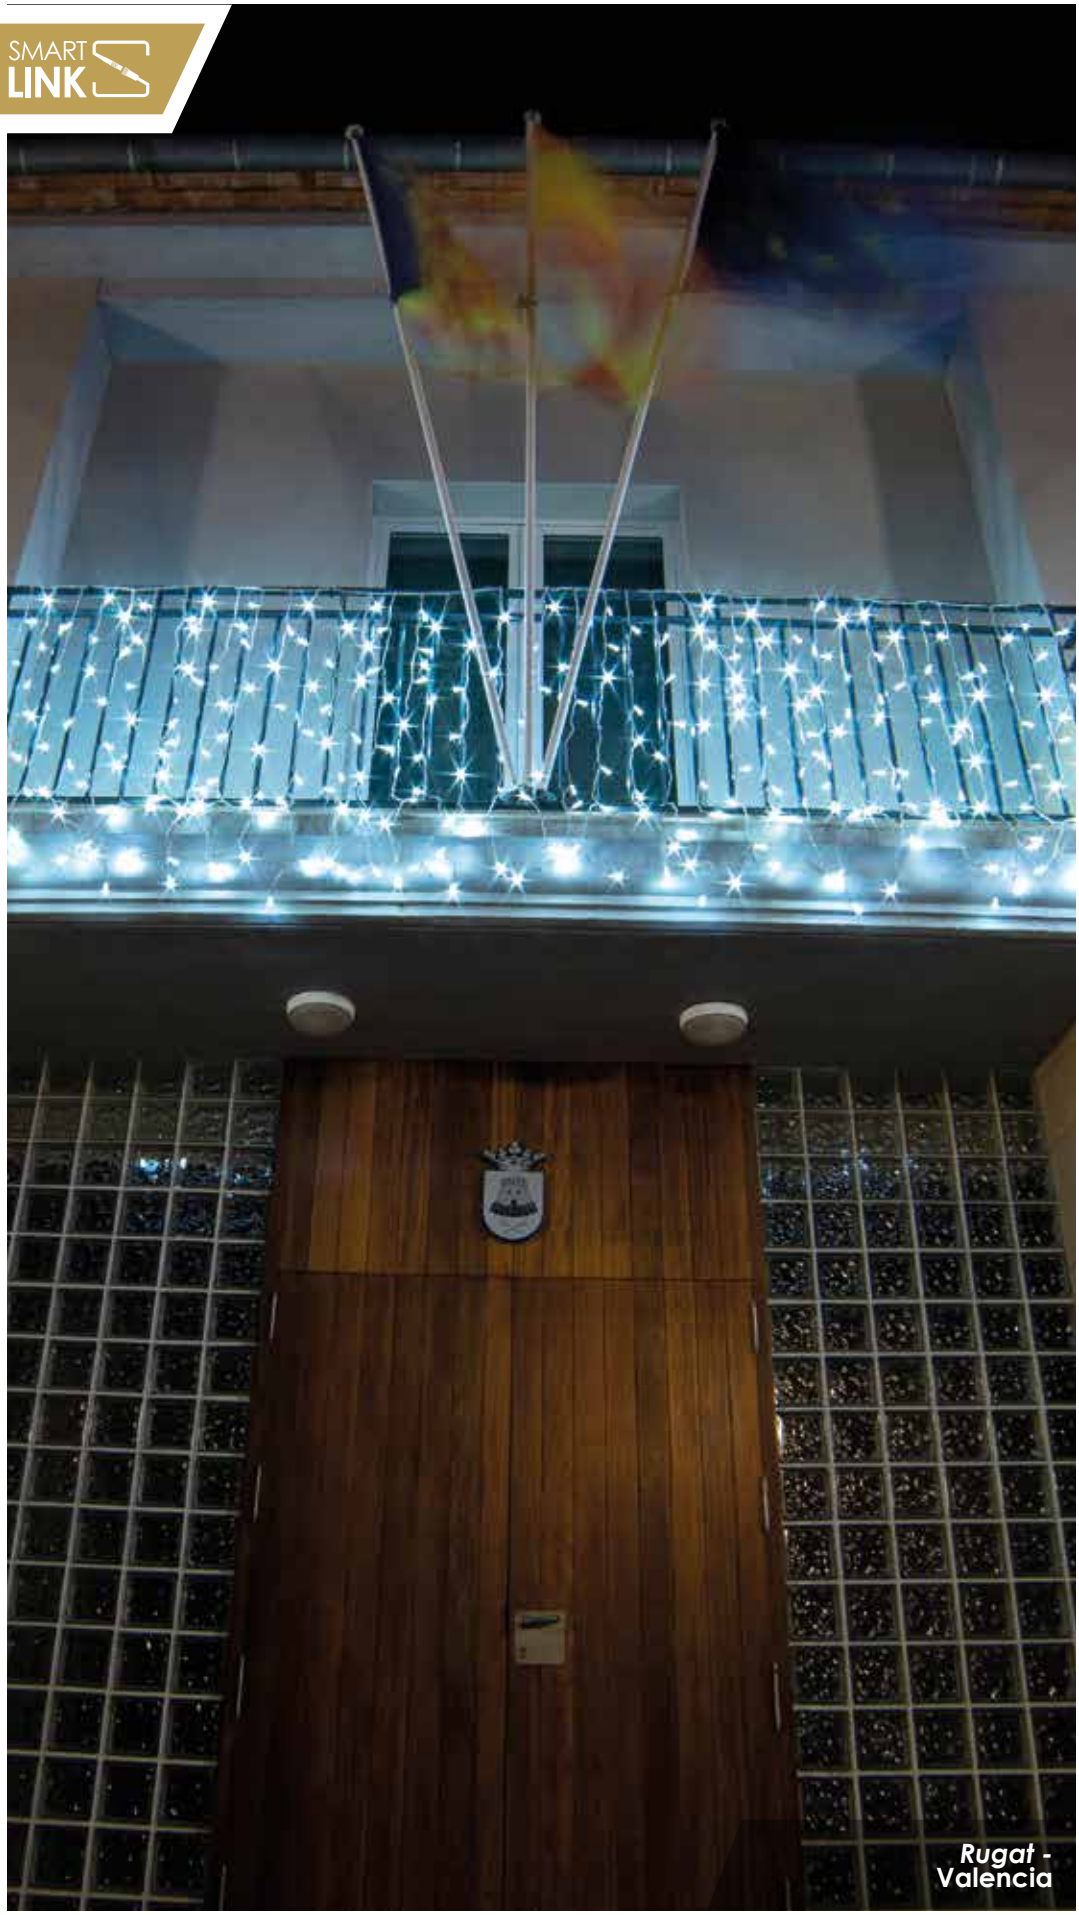


| | |
|---|---|
| 230V dc | |
| Hz | 50-60Hz |
| CII | |
| 1 CANAL | |
| IP65 | |
| DIP LED | |
| -20°C~+60 °C | |
| 2x1,5m | |
| 20 | |
| 150 | |
| 7/8 | |
| 30.000h | |
| 10sets | |
| 280x160x140mm | |
| 1,5kg (NW) | |
| 1,8kg (GW) | |
| REG. TRIAC PRILUX | |
| NO INC. | |


# SCREENLIGHT 150
*EXTERIOR*

PRILUX

## Referencias/

| | | W | K | ϕ | |
|---|---|---|---|---|---|
| **546850** | LED | 12W | 8.000K | 10lm/led | |

## Dimensiones/

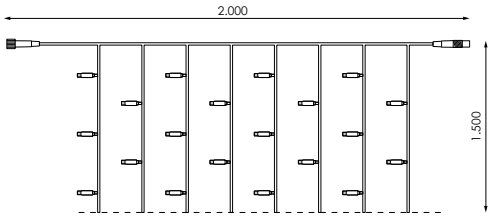



ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHÉMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE INSTALAÇÃO




## Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios

**CABLE ALIMENTACIÓN** *exterior*


| | | | W | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **977722** | | 230Vac | Max. 480W | CII | IP44 Plug<br>IP65 Conector |



# SCREENLIGHT 150
*EXTERIOR*

PRILUX

SMART LINK

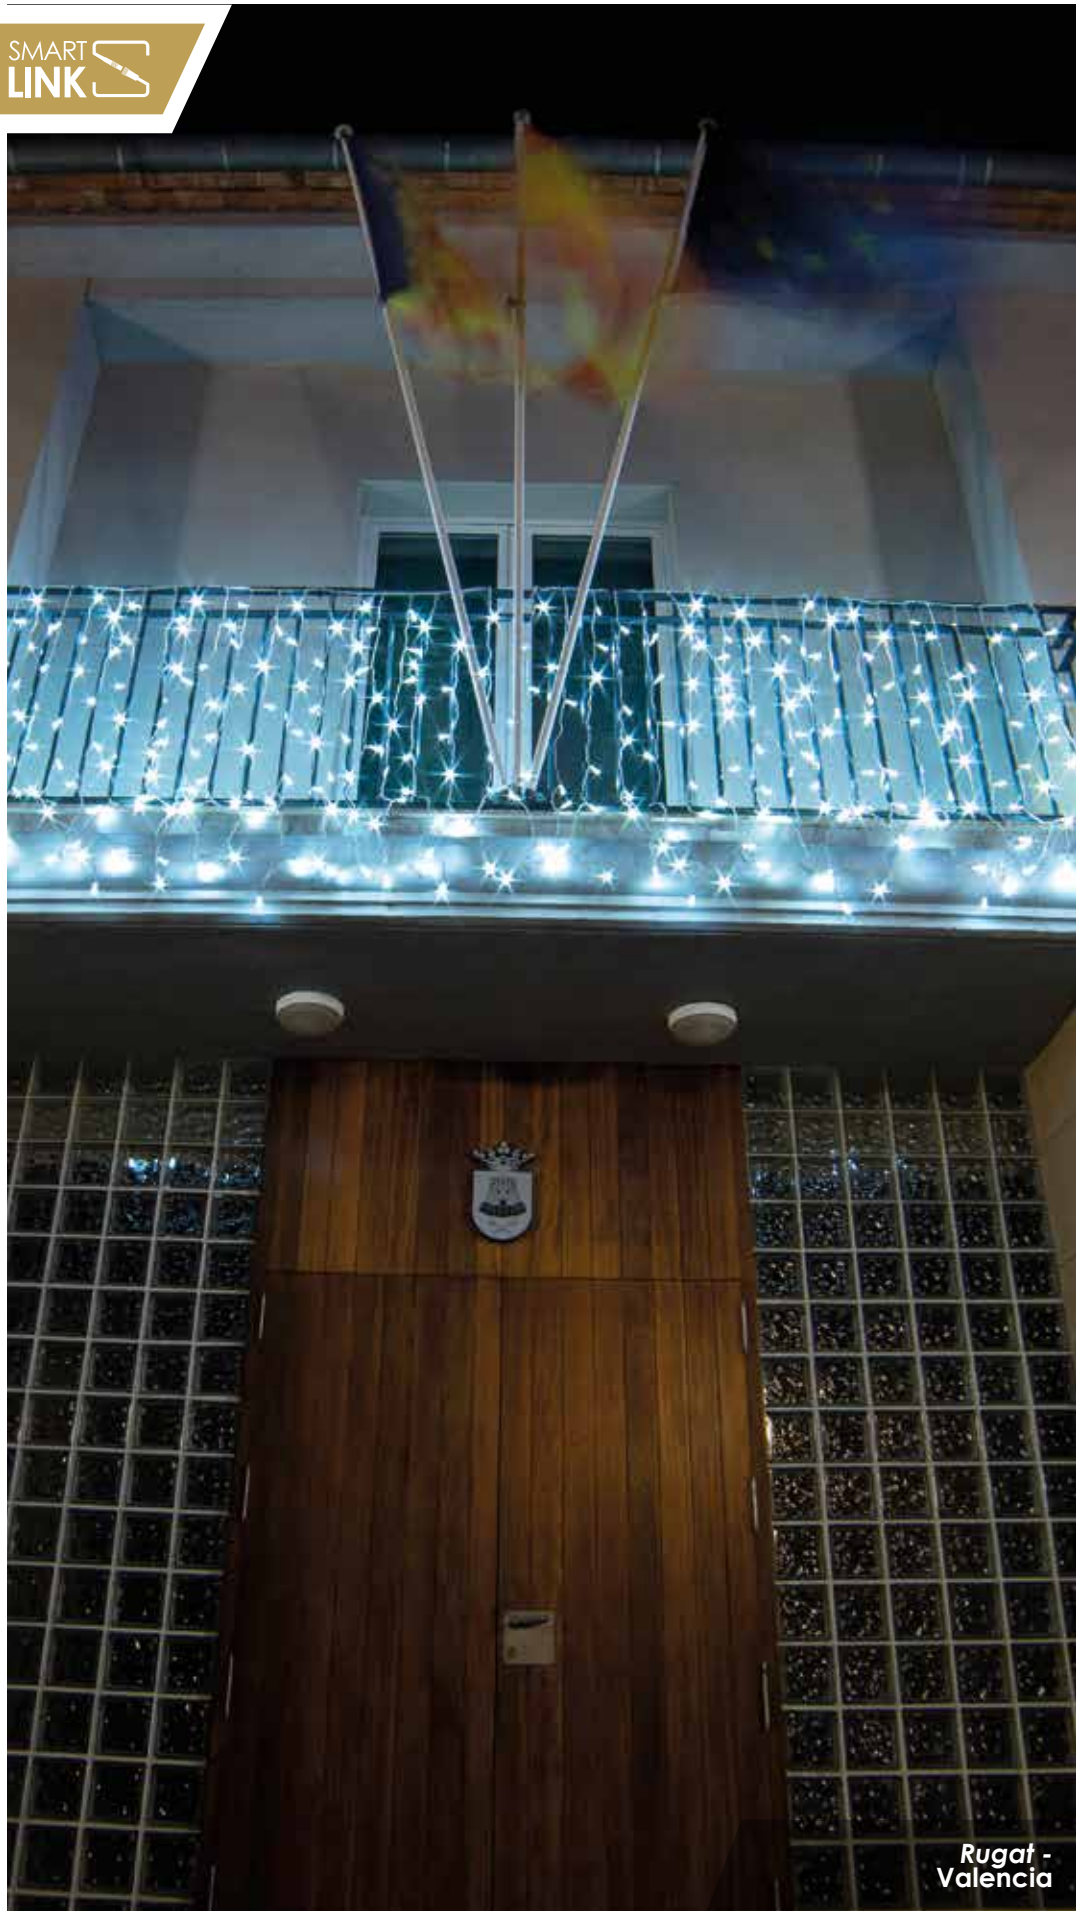


| | |
|---|---|
| | 230V dc |
| Hz | 50-60Hz |
| | CII |
| | 1 CANAL |
| | IP65 |
| | DIP LED |
| | -20ºC~+60 ºC |
| | 2x1,5m |
| N° | 4 |
| | 150 |
| | 20 |
| | 7/8 |
| | 30.000h |
| | 10 sets |
| | 280x160x140mm |
| kg | 1,5kg (NW) |
| kg | 1,8kg (GW) |
| | REG. TRIAC PRILUX |
| | NO INC. |


# SCREENLIGHT 150
*EXTERIOR*

PRILUX

## Referencias/

| | | W | W | K | ϕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **503990** | LED | 3,75W | 15W | 8.000K | 10lm/led | |
| **504003** | LED | 3,75W | 15W | 2.500K | 8lm/led | |

## Dimensiones/

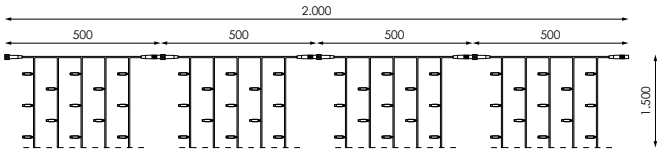



ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHÉMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE INSTALAÇÃO




## Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios

**CABLE ALIMENTACIÓN** *exterior*

| | | | W | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **977722** | | 230Vac | Max. 480W | CII | IP44 Plug<br>IP65 Conector |




# SCREENLIGHT 150 Flashing

*EXTERIOR*

PRILUX

SMART LINK

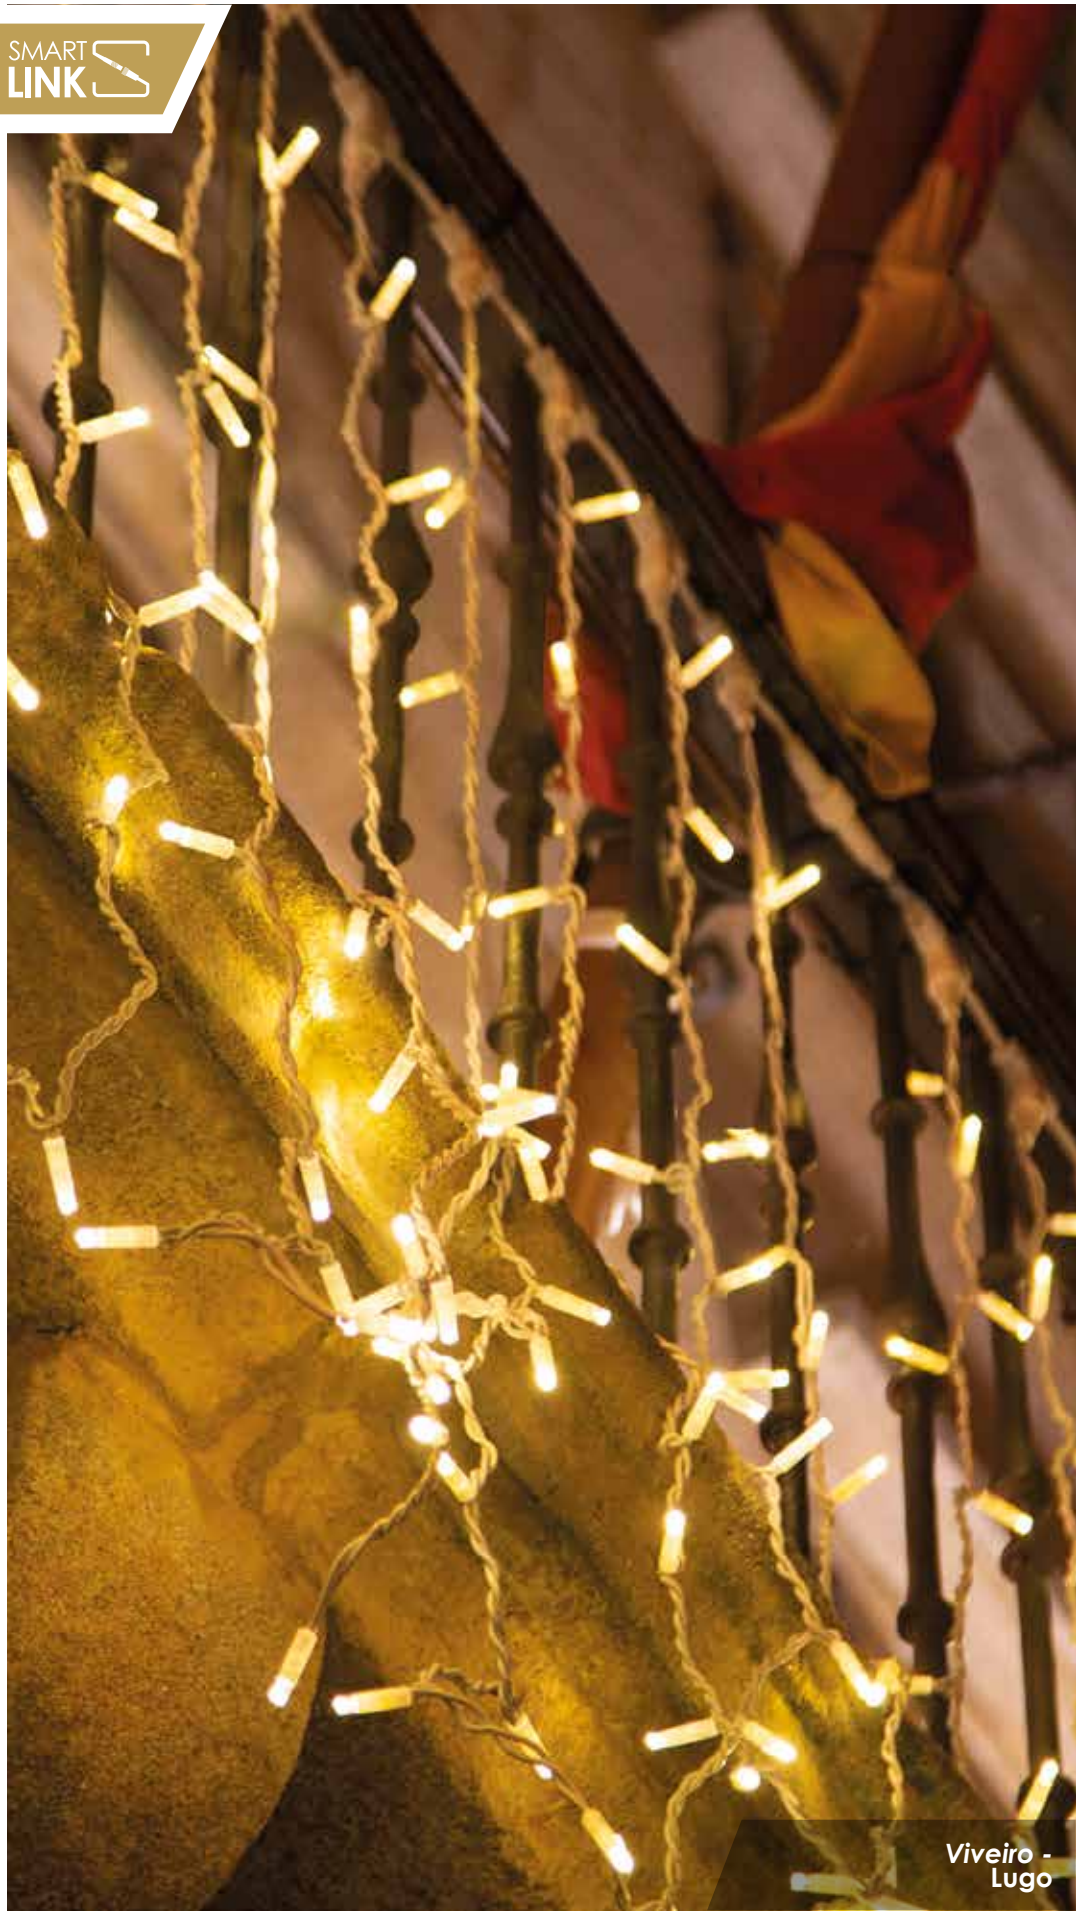

*Viveiro - Lugo*

| | |
|---|---|
| | 230V dc |
| Hz | 50-60Hz |
| | CII |
| | 1 CANAL |
| | IP65 |
| | DIP LED |
| ta | -20°C~+60 °C |
| | 2x1,5m |
| N° | 4 |
| | 150 |
| | 20 |
| | 5+2 flashing / 6+2 flashing |
| | 30.000h |
| | 10 sets |
| | 280x160x140mm |
| kg | 1,5kg (NW) |
| kg | 1,8kg (GW) |
| | REG. TRIAC PRILUX |
| | NO INC. |


# SCREENLIGHT 150 Flashing
*EXTERIOR*

PRILUX

## Referencias/

| | | W | W | K | ϕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **504096** | LED LED | 3,75W | 15W | 8.000K | 10lm/led | |
| **504102** | LED LED | 3,75W | 15W | 2.500K | 8lm/led | |

## Dimensiones/

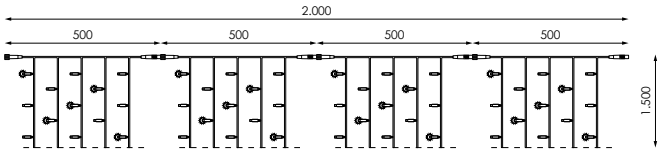


ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHÉMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE INSTALAÇÃO




## Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios

**CABLE ALIMENTACIÓN** *exterior*

| | | | W | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **995092** | | 230Vac | Max. 480W | CII | IP44 Plug<br>IP65 Conector |
| **977722** | | 230Vac | Max. 480W | CII | IP44 Plug<br>IP65 Conector |

