SCREENLIGHT 150
INTERIOR

PRILUX

SMART LINK



CC. Quicentro - Quito (Ecuador)

230V dc	
Hz	50-60Hz
CII	
1 CANAL	
IP20	
DIP LED	
-20°C~+60 °C	
2x1,5m	
20	
150	
7/8	
30.000h	
10sets	
280x160x140mm	
1,5kg (NW)	
1,8kg (GW)	
REG. TRIAC PRILUX	
NO INC.	


SCREENLIGHT 150
INTERIOR

PRILUX

Referencias/

		W	K	ϕ	
547055	LED	12W	8.000K	10lm/led	
547062	LED	12W	2.000K	8lm/led	

Dimensiones/

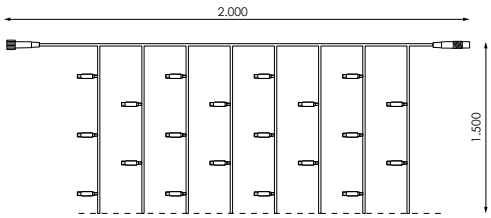


ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHÉMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE INSTALAÇÃO



Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios

CABLE ALIMENTACIÓN *interior*

			W		
192606		230Vac	Max. 480W	CII	IP20



SCREENLIGHT 150
INTERIOR

PRILUX

SMART LINK



CC. Quicentro - Quito (Ecuador)

230V dc	
Hz	50-60Hz
CII	
1 CANAL	
IP20	
DIP LED	
-20°C~+60 °C	
2x1,5m	
N°	4
150	
20	
7/8	
30.000h	
10 sets	
280x160x140mm	
1,5kg (NW)	
1,8kg (GW)	
REG. TRIAC PRILUX	
NO INC.	


SCREENLIGHT 150
INTERIOR

PRILUX

Referencias/

		W	W	K	ϕ	
504089	LED	3,75W	15W	2.000K	8lm/led	

Dimensiones/

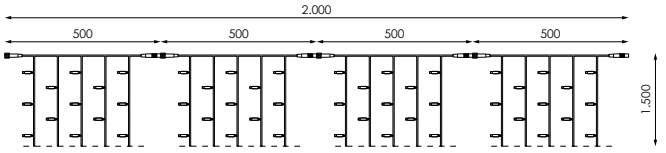


ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHÉMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE INSTALAÇÃO



Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios

CABLE ALIMENTACIÓN *interior*

			W		
192606		230Vac	Max. 480W	CII	IP20



SCREENLIGHT 150 FLASHING *INTERIOR*

PRILUX

SMART LINK



	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP20
	DIP LED
	-20°C~+60 °C
	2x1,5m
	20
	150
	5+2 flashing/6+2 flashing
	30.000h
	10sets
	280x160x140mm
kg	1,5kg (NW)
kg	1,8kg (GW)
	REG. TRIAC PRILUX
	NO INC.


SCREENLIGHT 150 FLASHING *INTERIOR*

PRILUX

Referencias/

		W	K	ϕ	
547116	LED LED	12W	8.000K	10lm/led	
547123	LED LED	12W	2.000K	8lm/led	

Dimensiones/

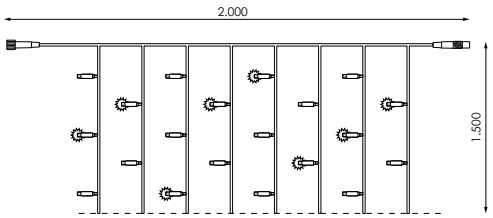

ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHÉMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE INSTALAÇÃO



Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios

CABLE ALIMENTACIÓN *interior*

		W		
192606	230Vac	Max. 480W	CII	IP20

