

Con selector de tº color através de interruptor



## Especificaciones

|        |                                  |                          |
|--------|----------------------------------|--------------------------|
|        | Tensión (V)                      | 230V ac                  |
| Hz     | Frecuencia (Hz)                  | 50-60Hz                  |
| $\Phi$ | Factor de potencia               | 0,9                      |
|        | Aislamiento eléctrico            | CII                      |
|        | Índice de estanqueidad           | IP65                     |
|        | Resistencia contra impactos      | IK07                     |
|        | Temperatura de trabajo           | -20°C~+40 °C             |
| $\phi$ | Flujo luminoso (lm)              | Hasta 6.858lm            |
| K      | Temperatura de color             | 4.000K/6.500K            |
|        | Índice de reproducción cromática | >80                      |
|        | Horas de vida                    | (L70B50>) 50.000h        |
|        | Regulación                       | DALI                     |
|        | Color                            | Blanco                   |
|        | Difusor                          | PC-O: Policarbonato opal |
|        | Cuerpo                           | PC: policarbonato        |
|        | Posición de montaje              | SUPERFICIE               |
|        |                                  |                          |
| Modelo | Dimensiones                      | Peso                     |
| 37W    | 1.200 x 84 x 71mm                | 1,32kg                   |
| 57W    | 1.500 x 84 x 71mm                | 1,66kg                   |




### ATENCIÓN

No apto para exposición a los rayos UVA.  
Funciones de protección del controlador (sobretensión, cortocircuito, sobrecarga, sin carga, rango de voltaje de entrada). Debido a estas protecciones, al cambiar el interruptor (o CCT), se recomienda resetear la luminaria.


Referencias

|  | $W_{LED}$ | $W_T$ | $\phi_{LED}$ | $\phi_T$ | $K$                                                                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 565882                                                                            | 37W       | 40W   | 5.421lm      | 4.418lm  |  | 1.200 x 84 x 71mm                                                                   |
|                                                                                   |           |       | 5.637lm      | 4.623lm  |  |                                                                                     |
| 565899                                                                            | 57W       | 60W   | 7.965lm      | 6.534lm  |  | 1.500 x 84 x 71mm                                                                   |
|                                                                                   |           |       | 8.364lm      | 6.858lm  |  |                                                                                     |

Dimensiones

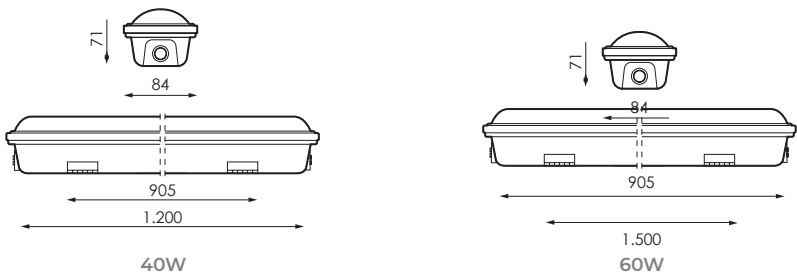

Fotometría

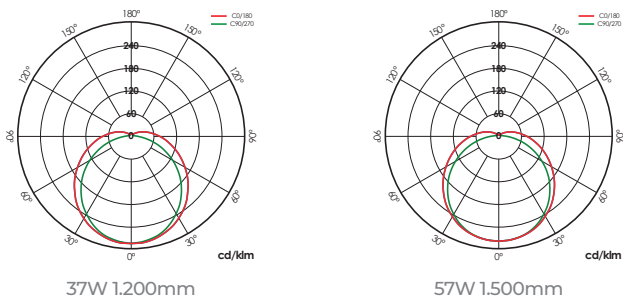

Componentes



Conector rápido

Información

Conector rápido.  
Clip de sujeción.  
Conexión en serie:  
37W: 20luminarias  
57W: 13luminarias