SCREENLIGHT 100
EXTERIOR

PRILUX

SMART LINK



Ciudad de Braga 2020
by AM Illumination
Producto Prilux

	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP65
	DIP LED
	-20°C~+60 °C
	2x1m
N°	2
	100
	20
	5
	30.000h
	10 sets
	250x150x140mm
kg	1kg (NW)
kg	1,3kg (GW)
	REG. TRIAC PRILUX
	NO INC.


SCREENLIGHT 100
EXTERIOR

PRILUX

Referencias/

		W	W	K	ϕ	
503969	LED	3,8W	7,6W	8.000K	10lm/led	
503976	LED	3,8W	7,6W	2.500K	8lm/led	

Dimensiones/

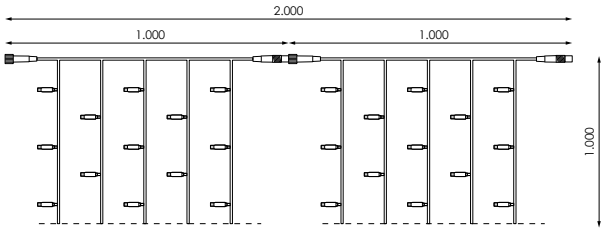

ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHÉMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE INSTALAÇÃO



Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios

CABLE ALIMENTACIÓN *exterior*

			W		
977722		230Vac	Max. 480W	CII	IP44 Plug IP65 Conector

