
Star Mini Double

PRILUX eConcept

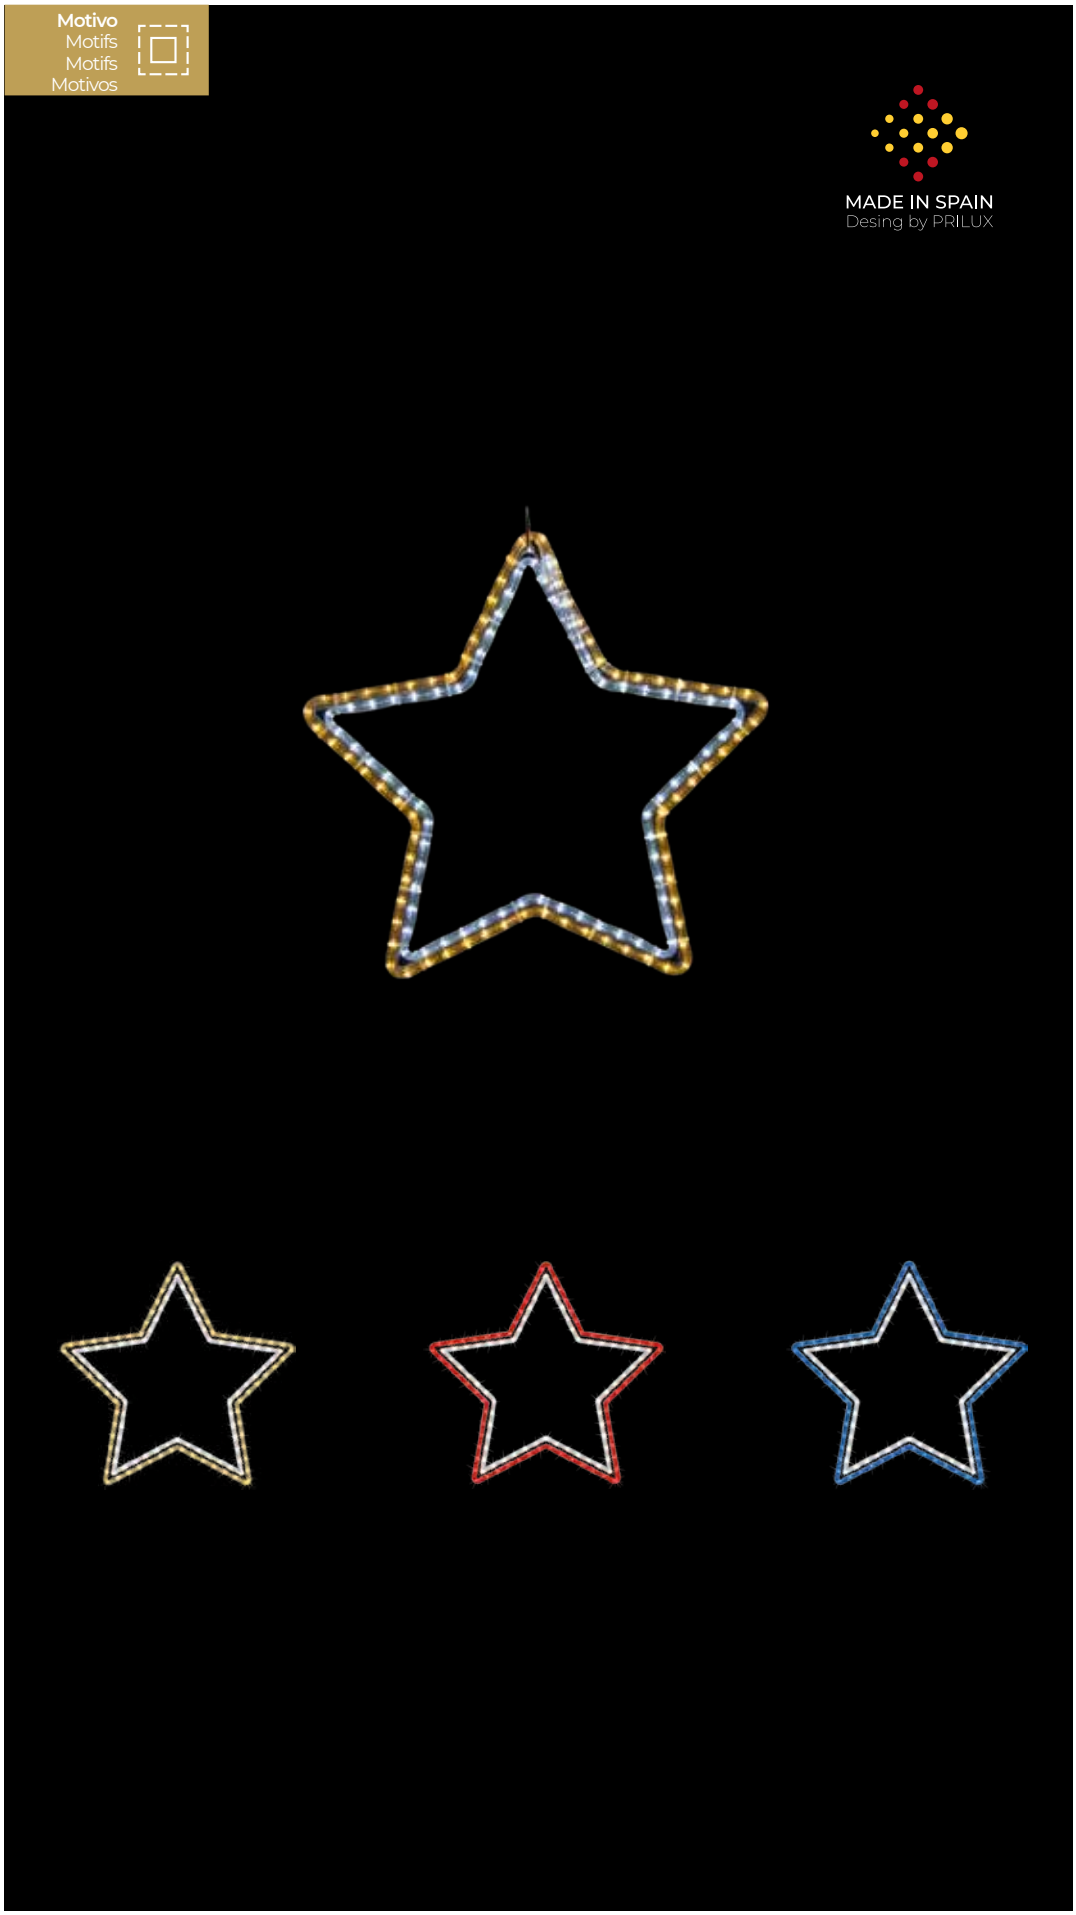

230V	
Hz	50-60Hz
CII	
IP44 Plug	
IP65	
INC.	
Pletina 10 x 3mm Varilla Ø6mm	

Estructura de aluminio aleación 6063 y temple T5

Star Mini Double

PRILUX eConcept

Referencias/ References/ Références/ Referências

	1	2	W	kg			
412759	flexiLED	flexiLED	5,9W	1kg	72	Ø30cm	35x35x5cm
412766	flexiLED	flexiLED	5,9W	1kg	72	Ø30cm	35x35x5cm
412773	flexiLED	flexiLED	5,9W	1kg	72	Ø30cm	35x35x5cm
412810	flexiLED	flexiLED	11,2W	1,5kg	144	Ø60cm	65x65x5cm
412827	flexiLED	flexiLED	11,2W	1,5kg	144	Ø60cm	65x65x5cm
412834	flexiLED	flexiLED	11,2W	1,5kg	144	Ø60cm	65x65x5cm

Dimensiones/ Measurements/ Dimensions/ Dimensões

